

Fiera Color

Pavimenti Rivestimenti

VIA A. RAIMONDI, 10 - 20156 MILANO - TEL. 02/30.84.432 - FAX 02/33.40.11.40 - INFO@FIERACOLOR.COM

PAVIMENTI ANTITRAUMA

SECUR PLAY

PIASTRELLA AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO UNI-EN 1177

IMPIEGO PARCO GIOCHI, AREE RICREATIVE, PLAY-GROUND, CAMMINAMENTI, PISTE, BORDO PISCINA, ETC.

MATERIALI CONGLOMERATI DI GRANULI DI GOMMA RICICLATA

CARATTERISTICHE ELEVATA PERMEABILITÀ DELLA PIASTRELLA. SUPERFICIE INFERIORE AD APPOGGI CILINDRICI, CON ALTO POTERE DRENANTE. NOTEVOLI CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO GRAZIE ALLA RUGOSITÀ SUPERFICIALE, ALLA NATURA DEL MATERIALE ED ALL'ELEVATA PERMEABILITÀ. ELEVATA UNIFORMITÀ DELLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI. BORDI SUPERIORI ARROTONDATI.

FISSAGGIO INCOLLAGGIO DIRETTO SUL PIANO DI APPOGGIO CON APPOSITI COLLANTI. INNOVATIVO SISTEMA DI BLOCCAGGIO SU TUTTI I LATI DELLE PIASTRELLE CHE CONSENTE DI OTTENERE UNA PAVIMENTAZIONE STABILMENTE COLLEGATA. PRE-ASSEMBLAGGIO IN CANTIERE SU SUPPORTI MOBILI.

COLORI ROSSO E VERDE STANDARD, ALTRI SU RICHIESTA

SPESSORE MM 30 - MM 40 - MM 50 - MM 70

CERTIFICAZIONI DINV 18035-7 - 2002-06, HIC NORMA EN1177:1997+A1:2001



SECUR WALK

PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA

IMPIEGO TUTTE LE APPLICAZIONI NELLE QUALI SI RITIENE UTILE O NECESSARIO UN SUFFICIENTE GRADO DI SICUREZZA ANCHE SE NON RICHIESTE LE PRESCRIZIONI DELLA NORMA UNI-EN 1177 (ASILI, PENSIONATI, BORDATURE DI PISCINE, PALESTRE, PISTE PEDONABILI E CICLABILI, ETC.)

MATERIALI, CARATTERISTICHE, COLORI E TRATTAMENTI

SONO GLI STESSI DELLE PIASTRELLE SECUR PLAY

SPESSORE MM 20

PESO KG/MQ 13,5

FISSAGGIO INCOLLAGGIO DIRETTO SUL PIANO DI APPOGGIO CON APPOSITI COLLANTI.

APPOGGI DIAMETRO MM 18 - ALTEZZA MM 3



SECUR BLOCK

PIASTRELLA AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO CON SISTEMA AD INCASTRO

IMPIEGO PARCHI GIOCHI, AREE RICREATIVE, PLAY-GROUND, CAMMINAMENTI, PISTE, ETC.

MATERIALI CONGLOMERATI DI GRANULI DI GOMMA RICICLATA


CARATTERISTICHE ELEVATA PERMEABILITÀ DELLA PIASTRELLA. ALTO POTERE DRENANTE. ANTISDRUCCIOLO.

FISSAGGIO SISTEMA AD INCASTRO CON EFFETTO DECORO
SISTEMA AD INCASTRO

COLORI ROSSO, VERDE, AZZURRO, NERO, ALTRI SU RICHIESTA

SPESSORE MM 17 - MM 20 - MM 25 - MM 30 - MM 35 - MM 40
MM 45 - MM 50 - MM 55

CERTIFICAZIONI DINV 18035-7 - 2002-06, HIC NORMA EN1177:1997+A1:2001

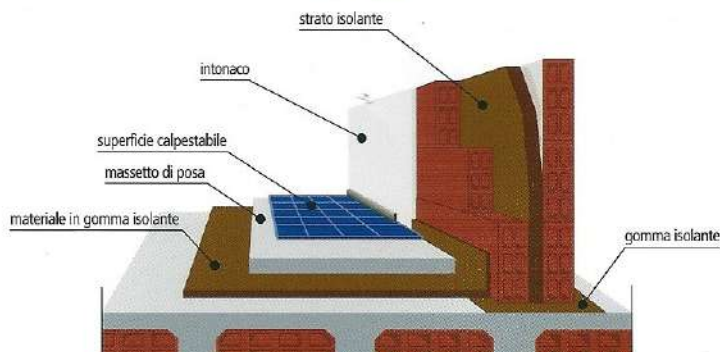

ANTIVIBRANTI E ISOLAMENTI ACUSTICI

LA R.P.N. PRODUCE INOLTRE, MATERIALE ANTIVIBRANTE E PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO, UTILIZZABILE NELL'EDILIZIA ED AMBIENTI DOVE SI SVILUPPANO RUMORI IN GENERE.

IL MATERIALE IMPIEGATO È COMPOSTO DA GRANULI DI GOMMA RICICLATA.

IL MATERIALE FONDISOLANTE ED ANTIVIBRANTE R.P.N. VIENE APPLICATO SU PANNELLI IN CARTONGESSO.

SECUR PLAY

SECUR PLAY 110

Spessore mm 30
Formati kg/mq 20
Colori Rosso - Verde - Nero

DIMENSIONI

500 x 500
500 x 1000
1000 x 1000

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V



SECUR PLAY 134

Spessore mm 40
Formati kg/mq 26
Colori Rosso - Verde - Nero
Altezza di caduta m 1,00

DIMENSIONI

500 x 500
500 x 1000
1000 x 1000

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V
Certificazione UNI-EN 1177



SECUR PLAY 160

Spessore mm 50
Formati kg/mq 35
Colori Rosso - Verde - Nero
Altezza di caduta m 1,50

DIMENSIONI

500 x 500
500 x 1000
1000 x 1000

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V
Certificazione UNI-EN 1177



SECUR PLAY 200

Spessore mm 70
Formati kg/mq 49
Colori Rosso - Verde - Nero

DIMENSIONI

500 x 500

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V



SECUR PLAY 200S

Spessore mm 30 - 40 - 50
Formati kg/mq 49
Colori Rosso - Verde - Nero

DIMENSIONI

500 x 500

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V



CORDOLO

Cordolo per la rifinitura delle
pavimentazioni
Formati kg/mq 2,90
Colori Rosso - Verde - Nero

DIMENSIONI

1000 x 83 x 40

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V



SECUR BLOCK

SECUR BLOCK

Spessore mm 16
Formati kg/mq 13,50

DIMENSIONI

950 x 950

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V



SECUR BLOCK

Spessore mm 25
Formati kg/mq 14,20
Altezza di caduta cm 0,86

DIMENSIONI

950 x 950

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V
Certificazione UNI-EN 1177



SECUR BLOCK

Spessore mm 30
Formati kg/mq 21,00
Altezza di caduta m 1,06

DIMENSIONI

950 x 950

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V
Certificazione UNI-EN 1177



SECUR BLOCK

Spessore mm 40
Formati kg/mq 24,00
Altezza di caduta m 1,43

DIMENSIONI

950 x 950

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V
Certificazione UNI-EN 1177



SECUR BLOCK

Spessore mm 50
Formati kg/mq 34,00

DIMENSIONI

950 x 950

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V



SECUR BLOCK

Spessore mm 55
Formati kg/mq 37,00
Altezza di caduta m 1,82

DIMENSIONI

950 x 950

Tolleranze dimensionali: ISO 2768-V
Certificazione UNI-EN 1177

