



# Fiera Color

Pavimenti Rivestimenti

Via A. Raimondi, 10 20156 Milano - Tel 02.3084432 Fax 02.33401140  
[www.fieracolor.com](http://www.fieracolor.com)



## PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

# PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

## Protezione dei muri e delle porte



Decochoc / Decoclean




Contact

## Paracolpi



Impact




Alinea

## Angoli



Capcorn



Cornea



Corneaflex

## Corrimano



Performer



Starline




**Decowood / Plac'Inox  
Decotrend**



**Intarsi decorativi  
e pannelli  
educativi**



**Protezione delle  
porte**



**Bedkit**



**Profil'inox**



**Protecta 2**



**Profila**



**Escort**

**PROTEZIONI MURALI  
E CORRIMANO SPM  
244-303**

**Una gamma  
di 30 colori  
248 - 249**

**Gamma Decowood  
250 - 251**

**Le combinazioni  
bicolori 252 - 253**

**Protezione dei muri  
254 - 267**

**Protezione degli  
angoli 268 - 275**

**Protezione delle  
porte 276 - 286**

**Corrimano  
288 - 299**

**Tabella riepilogativa  
della gamma  
in funzione  
dei colori 300 - 303**

Protezioni murali  
e corrimano

# PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

UNA GAMMA DI 30 COLORI

QUANDO LA PROTEZIONE MURALE DIVENTA UNA PROTAGONISTA

## Una nuova gamma di colori

Gerflor propone una nuova gamma di colori, arricchita e totalmente ripensata insieme ai suoi partner (architetti, decoratori d'interni, utilizzatori).

La gamma dei colori si estende a 30 tinte, dalle più sobrie alle più audaci, per dare una nuova identità agli spazi interni, pur armonizzandosi perfettamente con gli altri elementi di decorazione, come i pavimenti, i muri e le porte.

Questa nuova gamma sposa l'universo delle tinte minerali, neutre e sobrie che si fondono naturalmente in una creazione architettonica, con un universo dai colori freschi, primaverili.

Nella gamma appaiono anche i grigi per creare ambienti ricchi di note sottili.



Novità



Gesso



Avorio



Ghiaia



Vimini



Lichene



Argilla



Sabbia



Grezzo



Granito



Siena



Cannella



Scisti




Scorza



Lavanda

## DELLA DECORAZIONE




Sassi




Gelataio




Paglia




Guacinto




Albicocca



Melone




Azzurro



Prateria




Papavero




Oltremare




Bambù




Granata



Denim



Smeraldo



Iris

### Da notare

Per offrirvi le condizioni migliori per i vostri ordini, abbiamo adattato ai prodotti la nostra gamma di colori:

- La maggioranza dei prodotti è disponibile nei 30 colori della gamma.
- Disponibili, in varianti di 15 colori e, su richiesta altre 15.
- Altri prodotti sono disponibili in 5 colori, altri 25 su richiesta.

Ogni pagina di presentazione dei prodotti indica il numero di colori disponibile e, alla fine della guida, si trova una tabella ricapitolativa per tutti i prodotti.

# PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

## GAMMA DECOWOOD

### LE 6 ESSENZE

#### Una gamma coordinata

Gerflor offre una gamma completa di decorazioni in legno destinata ai clienti che desiderano coniugare le protezioni murali e i corrimano con il calore del legno. Questa gamma si compone di prodotti adattati alle diverse esigenze: accompagnamento delle persone in tutta sicurezza con i corrimano Escort e Starline, protezione dei muri e delle porte con i pannelli di protezione Decowood e protezione degli angoli con Profila 50.

#### Una larga scelta di essenze

La gamma si arricchisce di nuove essenze, selezionate per adattarsi a tutti gli interni. Alle decorazioni esistenti in Acero, Faggio e Quercia Chiara si aggiungono le decorazioni in Quercia Patinata e Legno Bianco. I corrimano Escort e Starline sono presentati anche in Mogano.



Corrimano Escort Decowood



Corrimano Starline Decowood



Profila 50  
disponibile nelle  
5 essenze.

**Nuovo formato**



Pannelli di protezione Decowood

Escort - Starline

6 essenze



Profila 50

5 essenze



Pannelli Decowood

5 essenze



## Nuove essenze

Acero



Faggio



Quercia Chiara



Mogano



Quercia Patinata



Legno Bianco



Acero



Faggio



Quercia Chiara



Mogano



Quercia Patinata



Legno Bianco



Acero



Faggio



Quercia Chiara



Quercia Patinata



Legno Bianco



# PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO SPM

## LE COMBINAZIONI BICOLORI

Per il paracolpi **Alinea**  
Per le cornici **Cornea e Protecta**



NOVITÀ + Bambù



AVORIO + Novità



NOVITÀ + Ghiaia



AVORIO + Denim



NOVITÀ + Vimini



AVORIO + Melone



NOVITÀ + Gelataio



AVORIO + Scisti




NOVITÀ + Siena



AVORIO + Paglia


Per il corrimano  
**Starline profilato**  
in PVC Gesso




Banda ghiaia + Bambù




Banda ghiaia + novità



Banda ghiaia + denim



Banda ghiaia + melone



Banda ghiaia + Gelataio



Banda ghiaia + siena

Per il corrimano  
**Starline profilato**  
in PVC Ghiaia




Banda ghiaia + Bambù



Banda ghiaia + novità



Banda ghiaia + denim



Banda ghiaia + melone



Banda ghiaia + Gelataio



Banda ghiaia + siena

## GAMMA DECOTREND

Per il corrimano  
**Starline anodizzato.**



Banda ghiaia + Bambù



Banda ghiaia + novità



Banda ghiaia + denim



Banda ghiaia + melone



Banda ghiaia + Gelataio



Banda ghiaia + siena

**Nuove**

Scoprite la nuova gamma di pannelli di protezione decorativi.

Gerflor ha concepito delle nuove decorazioni per ispirare la creazione di spazi autentici, caratterizzati e resistenti.

Queste nuove decorazioni si presentano con effetti realistici inattesi: un disegno a prospettiva geometrica per il «Composite», una resa sorprendente per l'«Alu Brossé».



Alu Brossé



Composite



## PROTEZIONE DEI MURI SPM



Clinique Sarrus Teinturriers - Coloriste N. Bernat



Tutti i locali adibiti al pubblico: usura e degradazione precoce dei locali. Corridoi, muri, angoli e porte subiscono il peso dei carrelli e il passaggio ripetuto delle persone. Nelle sale operatorie e nelle sale bianche, l'igienicità è la priorità assoluta. Per apportarvi la risposta appropriata, Gerflor ha messo a punto e collaudato delle soluzioni intorno a tre gamme di prodotti (paracolpi, placche e pannelli Decochoc) che resistono tutte agli impatti, ai germi ed alle aggressioni degli agenti detergenti. Realizzate in un PVC colorato nella massa, il loro colore di origine non risulterà alterato né dalla manutenzione, né dal tempo che passa.

|                           | Uso                               | Designazione | Finitura        | Gamma Colore       |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| <b>IMPACT</b>             | Paracolpi                         |              | PVC             | 30 colori          |
| <b>ALINEA</b>             | Paracolpi con bordo               |              | PVC             | 10 bicolori        |
| <b>CONTACT</b>            | Placca di protezione              |              | PVC             | 30 colori          |
| <b>DECOCHOC</b>           | Pannello di protezione            |              | PVC             | 30 colori          |
| <b>DECOWOOD</b>           | Pannello di protezione decorativo |              | PVC             | 5 essenze di legno |
| <b>DECOCLEAN</b>          | Pannello di protezione            |              | PVC             | 5 colori           |
| <b>DECOTREND</b>          | Pannello di protezione            |              | PVC             | 2 decorazioni      |
| <b>INTARSI DECORATIVI</b> | Pannello di protezione            |              | PVC             | 3 temi e 2 motivi  |
| <b>PANNELLI EDUCATIVI</b> | Pannello di protezione            |              | PVC             | 11 modelli         |
| <b>PLAC'INOX</b>          | Placca di protezione              |              | Inox            | metallo spazzolato |
| <b>BEDKIT</b>             | Protezione testa letto            |              | PVC + alluminio | 30 colori          |



**IMPACT 200** p.256  
Paracolpi altezza 200 mm



**IMPACT 120** p.256  
Paracolpi altezza 120 mm



**IMPACT 60** p.256  
Paracolpi altezza 60 mm



**CONTACT 350** p.260  
Paracolpi di protezione  
altezza 350 mm



**CONTACT 200** p.260  
Paracolpi di protezione  
altezza 200 mm



**CONTACT 120** p.260  
Paracolpi di protezione  
altezza 120 mm



**DECOCHOC** p.262  
Paracolpi di protezione



**DECOCLEAN** p.263  
Paracolpi di protezione



**ALINEA 200** p.258  
Paracolpi altezza 200  
con bordo



**ALINEA 120** p.258  
Paracolpi altezza  
120 con bordo



**DECOTREND** p.263  
Protezione dei muri



**AFFRESCHI DECORATIVI** p.264  
Decochoc



**PANNELLI EDUCATIVI** p.265  
Decochoc




**DECOWOOD** p.266  
Pannello di protezione  
decorativo




**PLAC'INOX** p.267  
Paracolpi in inox spazzolato a  
protezione del muro



**BEDKIT** p.267  
Protezione testa letto  
verticale





## IMPACT



### ▶ PARACOLPI ALTEZZA 200, 120 O 60

#### Applicazioni

Protezione orizzontale arrotondata che combina perfettamente estetica e resistenza agli choc. Può essere installata ad una o due altezze diverse per proteggere i muri esposti a un traffico intenso di carrelli nelle zone di circolazione, zone di accesso e aree di stoccaggio (ospedali, cliniche, case di riposo, laboratori, sale bianche, alberghi, ristoranti, locali scolastici).

#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di un paracolpi arrotondato in PVC liscio (tipo Impact 200, 120 o 60 di Gerflor). Il prodotto è costituito da un profilato di 200, 120 o 60 mm di altezza con spessore di 30 mm da installare su supporti in alluminio (clip o, in opzione, guida continua). Contro gli choc, classe M1 e colorato nella massa di 3 mm di spessore, offre un aspetto superficiale liscio con qualche scanalatura decorativa. La finitura è assicurata dai puntali, dagli angoli esterni e interni a 90° in PVC liscio e dai pezzi di raccordo in


alluminio.

La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

• Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.

• Modalità di installazione: parte mediana del profilato a 80 cm dal suolo per una protezione a metà muro o al di sopra degli zoccolini per una protezione nella parte bassa. Montaggio a incastro su clip in alluminio distanziati di 75 cm l'uno dall'altro o, in opzione, su guida continua in alluminio.

DA NOTARE: Il puntale fa funzione di primo clip.

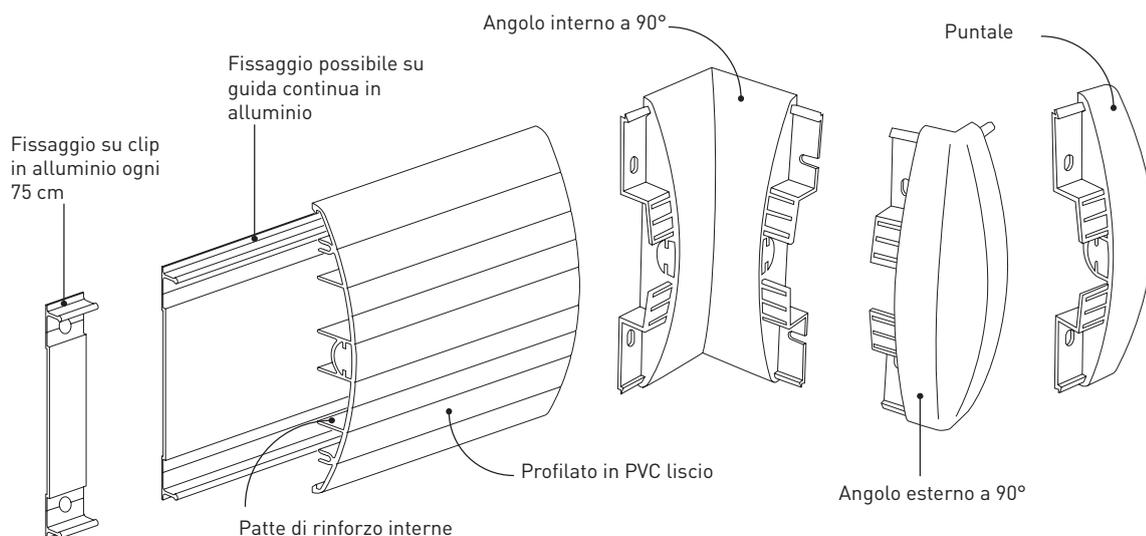

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.


Impact 200/120  
30 colori



Impact 60  
5 colori\*



\*e 25 colori su ordinazione

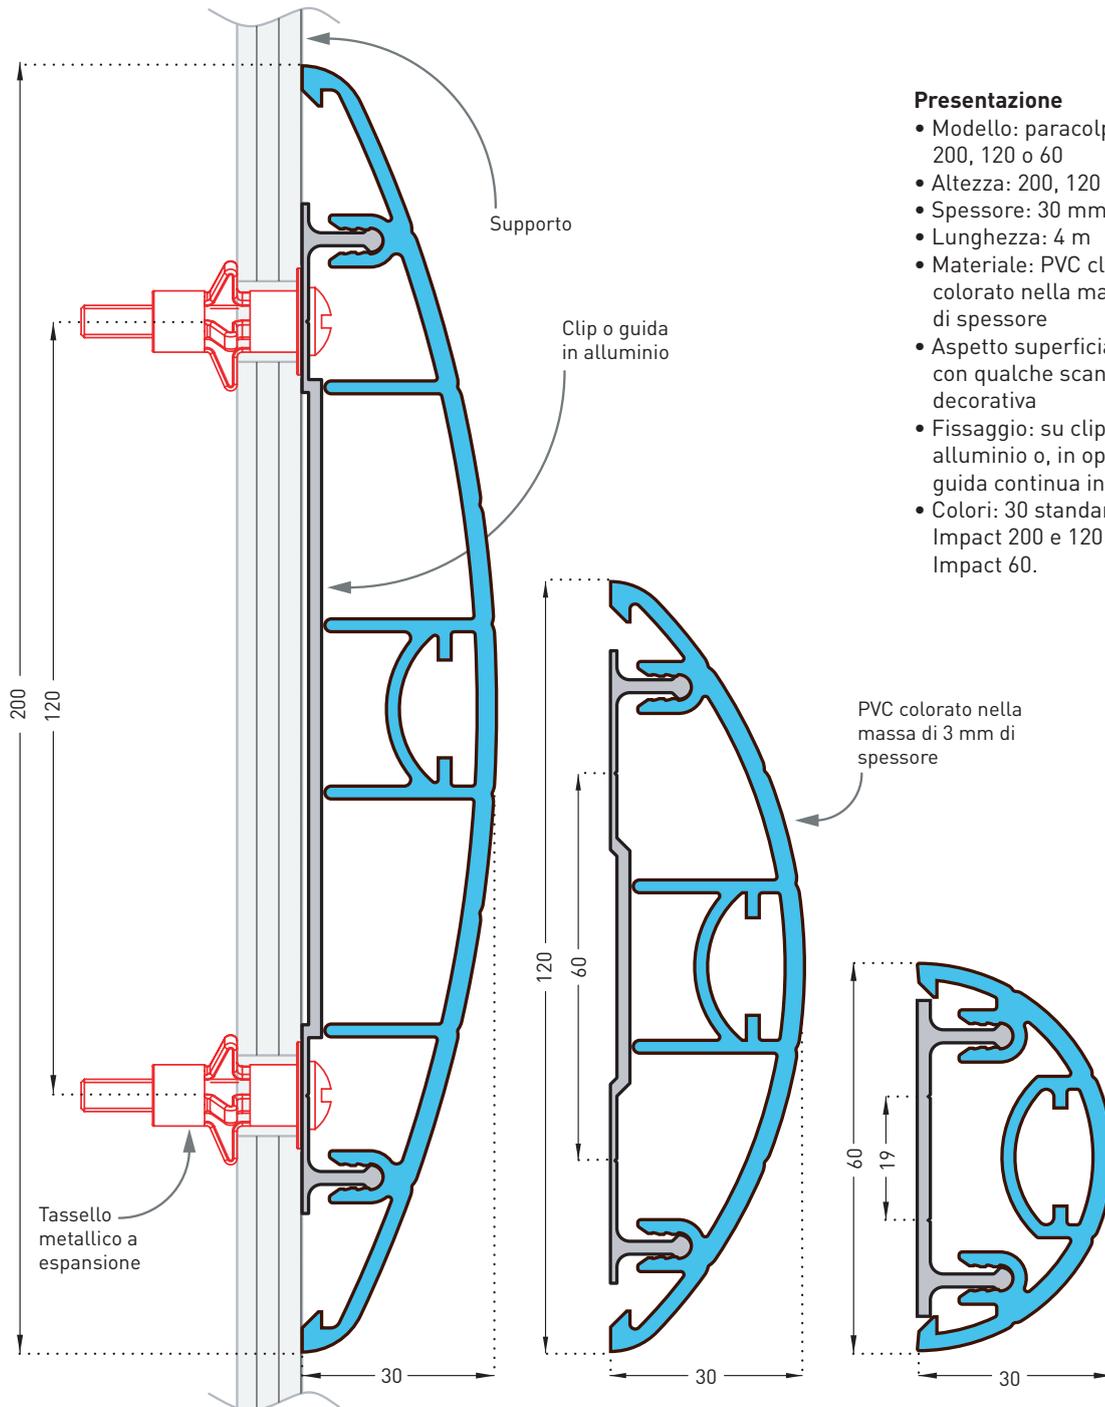

#### Presentazione

- Modello: paracolpi Impact 200, 120 o 60
- Altezza: 200, 120 o 60 mm
- Spessore: 30 mm
- Lunghezza: 4 m
- Materiale: PVC classe M1, colorato nella massa, 3 mm di spessore
- Aspetto superficiale: liscio con qualche scanalatura decorativa
- Fissaggio: su clip in alluminio o, in opzione, su guida continua in alluminio
- Colori: 30 standard per Impact 200 e 120 e 5 per Impact 60.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



Alinea 200



Alinea 120

## ALINEA



### ▶ PARACOLPI ALTEZZA 200 O 120 CON PROFILO

#### Applicazioni

Paracolpi bicolore particolarmente adatto per la decorazione e la segnaletica grazie al suo profilo colorato di concezione unica. Si integra nelle zone di circolazione e di accesso di alberghi, ristoranti, scuole, uffici, ospedali e cliniche.

#### Descrizione tipo


• **Descrizione:** fornitura e posa di un paracolpi arrotondato con profilo incastrato (tipo Alinea 200 o 120 di Gerflor) in PVC liscio. È composto da un profilato di 200 o 120 mm di altezza con spessore di 33 mm, e da un bordo in PVC rigido, il tutto incastrato su supporti in alluminio (clip o, in opzione, guida continua). Contro gli choc, classe M1 e colorato nella massa di 3 mm di spessore, questo paracolpi offre un aspetto superficiale liscio con qualche scanalatura decorativa. La finitura è assicurata dai puntali, dagli angoli esterni e interni a 90° in PVC liscio e dai pezzi di raccordo in alluminio.

La sua composizione non contiene metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

• **Colori:** a scelta del committente nella gamma del fabbricante.


• **Modalità di installazione:** parte mediana del profilato a 80 cm dal suolo per una protezione a metà muro o al di sopra dei zocolini per una protezione nella parte bassa. Montaggio a incastro su clip in alluminio distanziati di 75 cm l'uno dall'altro o, in opzione, su guida continua in alluminio.

DA NOTARE: Il puntale fa funzione di primo clip.

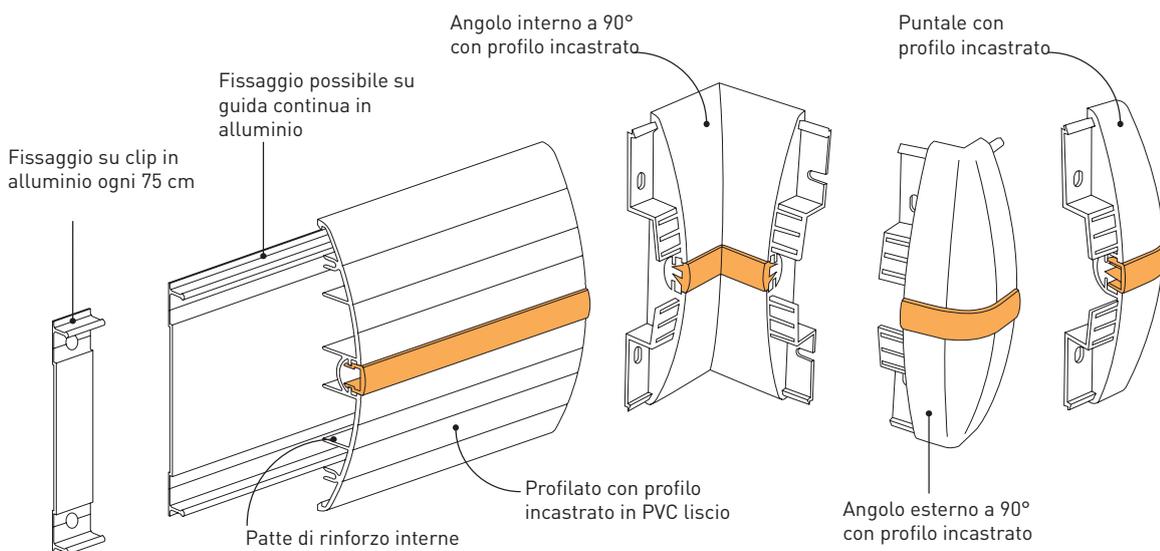

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

10 combinazioni

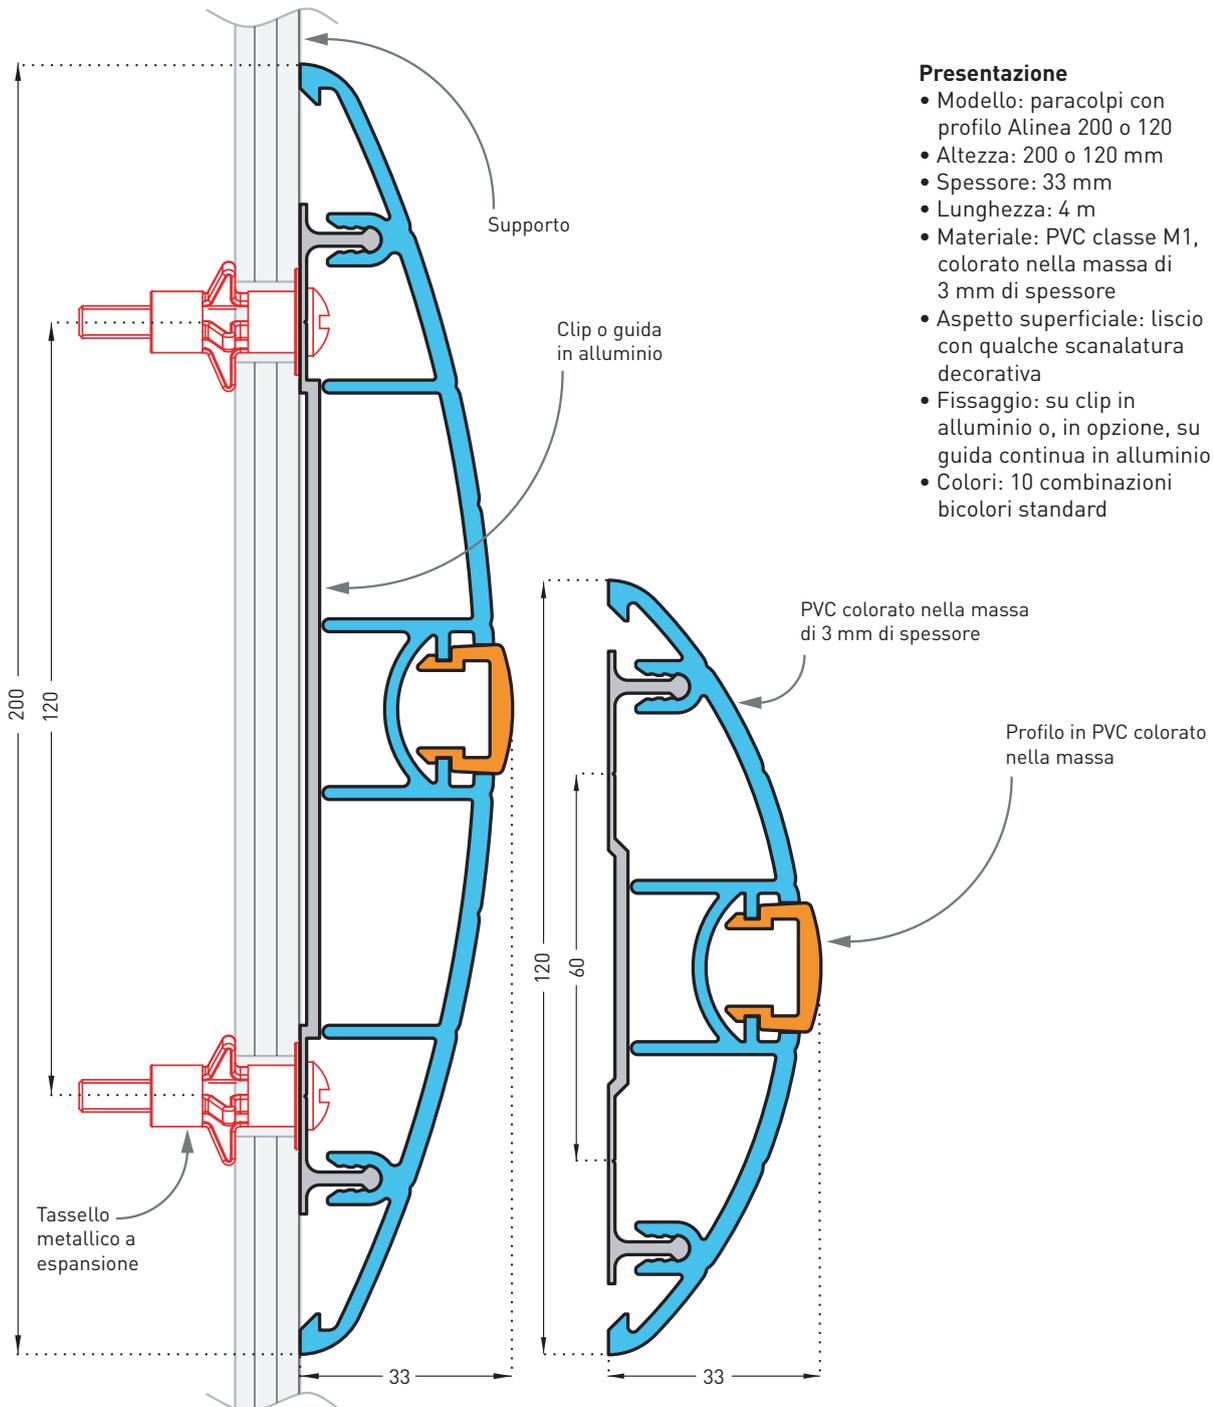

#### Presentazione

- Modello: paracolpi con profilo Alinea 200 o 120
- Altezza: 200 o 120 mm
- Spessore: 33 mm
- Lunghezza: 4 m
- Materiale: PVC classe M1, colorato nella massa di 3 mm di spessore
- Aspetto superficiale: liscio con qualche scanalatura decorativa
- Fissaggio: su clip in alluminio o, in opzione, su guida continua in alluminio
- Colori: 10 combinazioni bicolori standard

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



## CONTACT 350, 200 E 120



### ▶ PLACCA DI PROTEZIONE

#### Applicazioni


Resistente e decorativa, il paracolpi Contact assicura perfettamente la protezione dei muri e delle porte esposte ai graffi provocati dallo spostamento di mobili, di letti o di sedie e ai colpi ripetuti di carrelli (zone di circolazione, camere e sale di attesa di locali aperti al pubblico). Assicura anche la continuità con i paracolpi Impact 200 e 120.

#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di un paracolpi autoadesivo in PVC liscio (tipo Contact 350, 200 o 120 di Gerflor). È costituita da un profilato di 350, 200 o 120 mm di altezza con spessore di 2.5 mm per il Contact 350 e 200 e da 3.5 mm a 2 mm per il Contact 120. Contro gli choc, classe M1 e colorata nella massa, ha un aspetto superficiale liscio con qualche scanalatura decorativa. È munita di 2 o 3 bande di nastro biadesivo per il fissaggio, secondo il modello.

La sua composizione non contiene metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite incollatura. Si raccomanda di rinforzare l'incollatura con il mastice a colla universale Gerflor. Profilato in PVC liscio

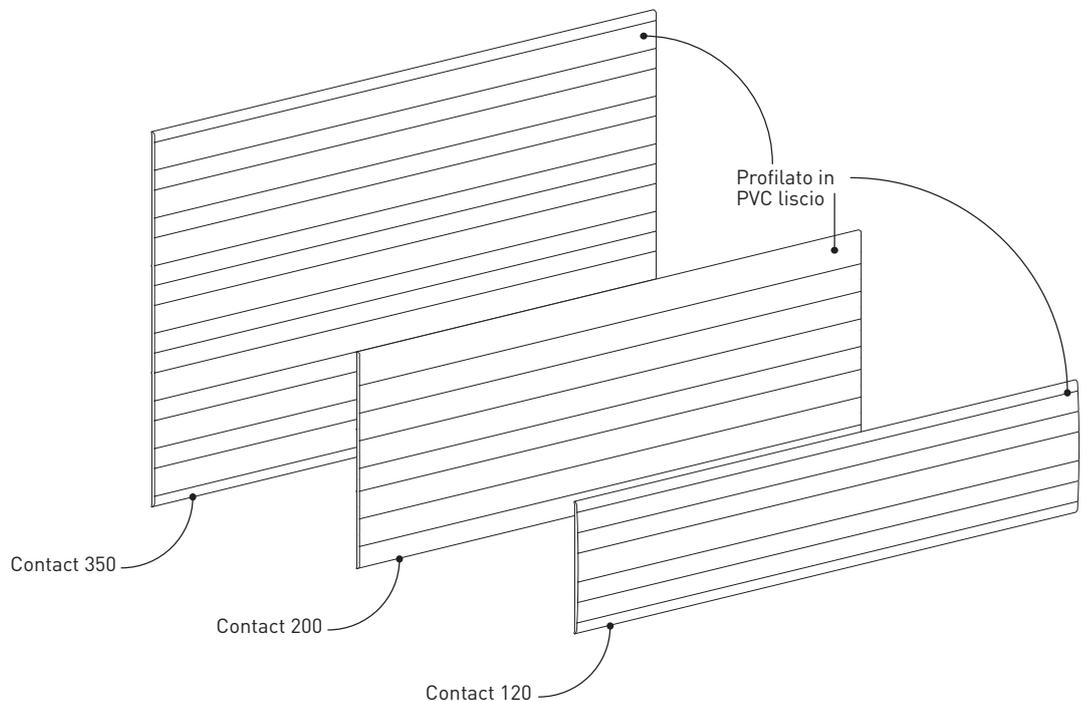

Contact 350  
15 colori\*



\*e 25 colori su ordinazione


Contact 200  
30 colori



Contact 120  
5 colori\*



\*e 25 colori su ordinazione

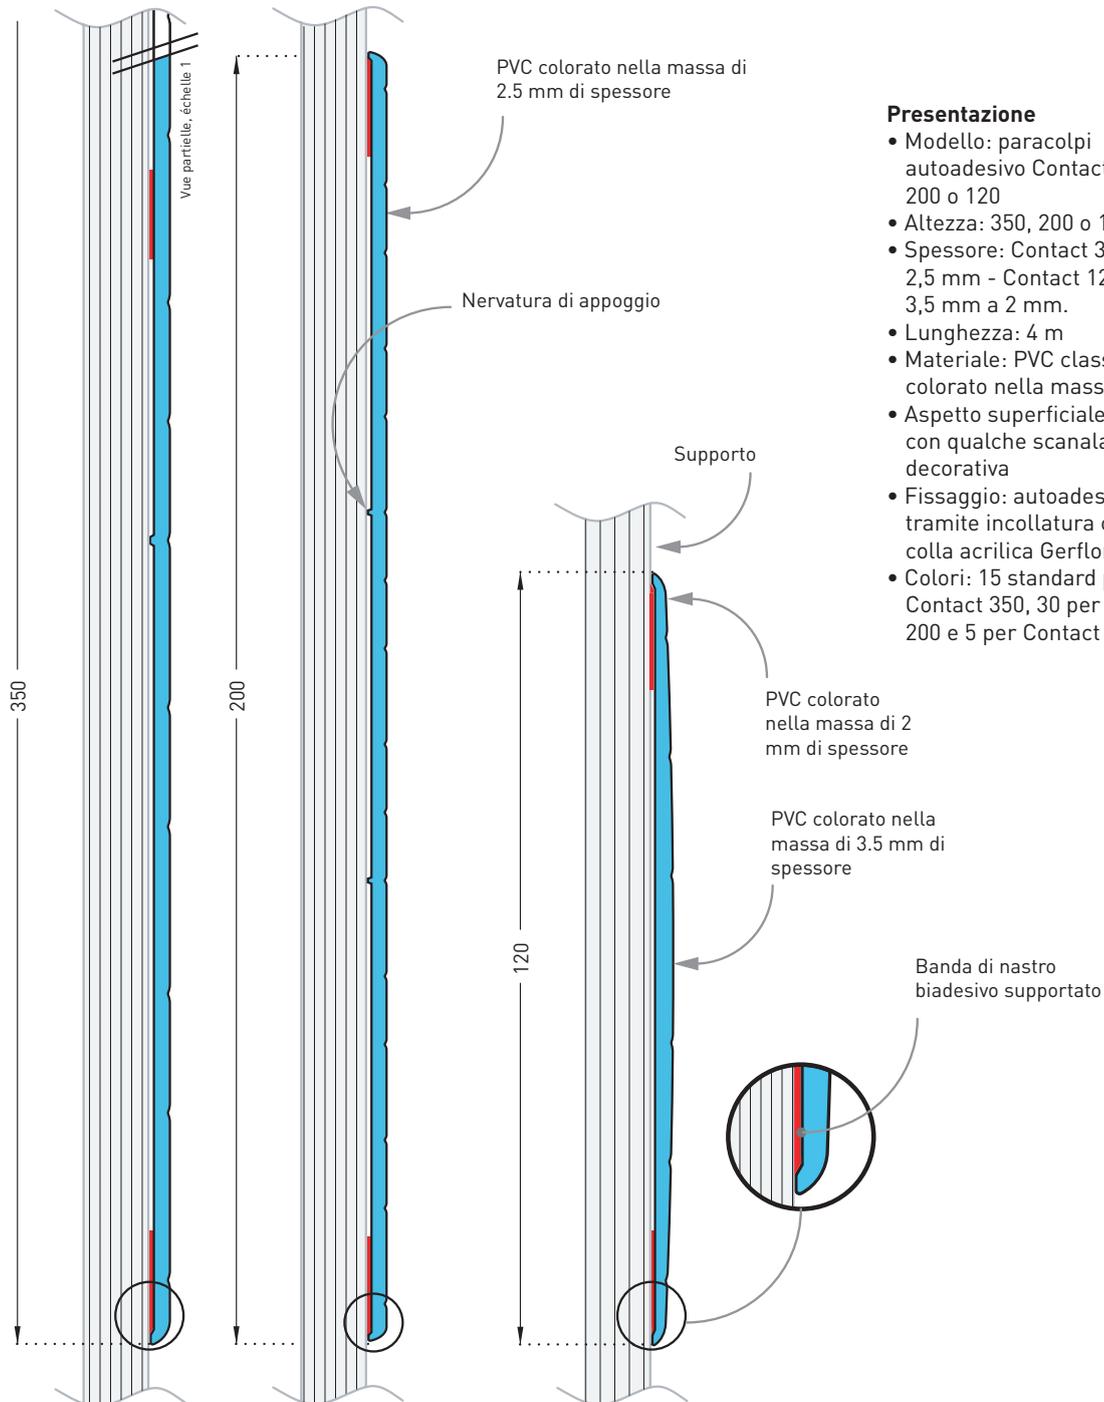

### Presentazione

- Modello: paracolpi autoadesivo Contact 350, 200 o 120
- Altezza: 350, 200 o 120 mm
- Spessore: Contact 350 e 200 2,5 mm - Contact 120 da 3,5 mm a 2 mm.
- Lunghezza: 4 m
- Materiale: PVC classe M1, colorato nella massa
- Aspetto superficiale: liscio con qualche scanalatura decorativa
- Fissaggio: autoadesivo o tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 15 standard per Contact 350, 30 per Contact 200 e 5 per Contact 120.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Novità

## PANNELLO DECOCHOC



### PANNELLO DI PROTEZIONE

#### Applicazioni

Protezione dei muri di grande superficie, al fine di coprire tutte le parti esposte. Particolarmente adatto per le sale operatorie o le sale bianche, questo pannello può anche essere utilizzato nelle camere e in certe zone di circolazione (locali sanitari, scuole, ecc.).

#### Novità

Finitura Decochoc satinata per una resa sobria e felpata, ma con le stesse performance tecniche in termini di resistenza agli choc, alle graffiature, all'usura e agli agenti chimici.

#### Presentazione


- Modello: pannello Decochoc
- Dimensioni pannello standard: 3 m x 1,30 m
- Taglio su misura
- Piegature su misura
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Superficie: leggermente granulata
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor. Le guarnizioni tra pannelli sono realizzate con un giunto termofusibile o con una guarnizione in silicone di colore intonato con quello della gamma.
- Colori: 30 standard

#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di pannelli di protezione e rivestimento (tipo Decochoc di Gerflor) in PVC rigido, classe M1, colorato nella massa. La sua superficie è leggermente granulata. La lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1,30 m e lo spessore di 2 mm. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con calcio e zinco.

• Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.

• Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

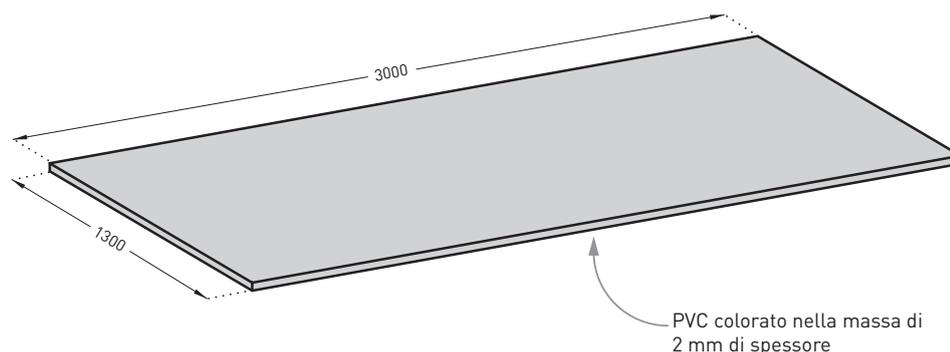

#### Nuovi accessori per una finitura impeccabile

- Guarnizioni orizzontali e verticali in alluminio anodizzato
- Plinti in PVC rigido - Altezza 100 mm
- Guarnizioni in silicone: colori coordinati con i pannelli
- Cordoli di saldatura: colori coordinati con i pannelli

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Decochoc  
30 colori



Decoclean  
5 colori\*



\*e 25 colori su ordinazione

2 decorazioni



## PANNELLO DECOCLEAN



### PROTEZIONE DEI MURI

Nuove

#### Applicazioni

Questa soluzione di protezione murale è stata appositamente sviluppata per le zone ad alto rischio di infezione, al fine di facilitare la lotta contro le malattie nosocomiali e frenare così la proliferazione batterica. È raccomandata per:


- le sale operatorie
- le sale di rianimazione, trapianto, grandi ustionati
- la neonatologia
- la sterilizzazione centrale
- qualsiasi zona a rischio elevato di infezione, ivi comprese le infezioni di livello 4 sulla scala della nomenclatura Pasteur.

#### Presentazione

- Modello: pannello Decoclean
- Dimensioni pannello standard: 3 m x 1,50 m
- Optional su misura: taglio e piegatura
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Superficie: liscia
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor. Le guarnizioni tra pannelli sono realizzate con un giunto termofusibile o con una guarnizione in silicone di colore coordinato con quello della gamma.
- Colori: 5 standard

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di pannelli di protezione (tipo Decoclean di Gerflor) in PVC rigido, classe M1, colorato nella massa. Superficie liscia. La lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1,50 m e lo spessore di 2 mm. La sua composizione è priva di metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

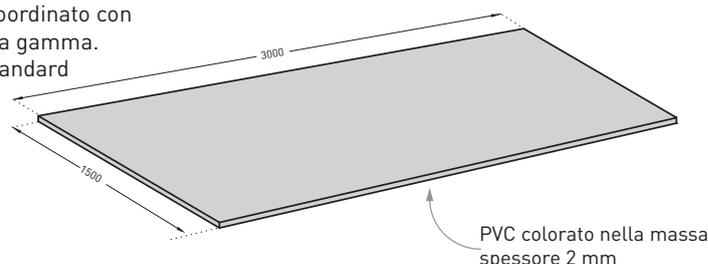

## PANNELLO DECOTREND



### PROTEZIONE DEI MURI

Nuove

#### Applicazioni

Questa gamma di pannelli mette in valore in modo originale gli interni. Molto resistente, la gamma è adatta per il rivestimento di camere e spazi di ricezione in ristoranti, alberghi, case di riposo, scuole e più generalmente ogni locale aperto al pubblico.


#### Presentazione

- Modello: pannello "Composite" o "Alu Brossé"
- Dimensioni pannello standard: 3 m x 1,30 m
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC
- Aspetto superficiale: consistente
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 2 decorazioni a scelta

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di pannelli di protezione in PVC (tipo decorativo "Composite" o "Alu Brossé" di Gerflor). La lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1,30 m e lo spessore di 2 mm. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.




## DECORI A INTARSIO



### ▶ PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI

#### Applicazioni

I decori "Petite Enfance" Decochoc sono appositamente concepiti per rallegrare e proteggere durevolmente i muri in locali in cui si desidera creare un ambiente sereno ed accogliente adatto all'immaginazione dei bambini. Questi pannelli rispondono alle esigenze dei bambini più piccoli: igiene e resistenza agli choc.

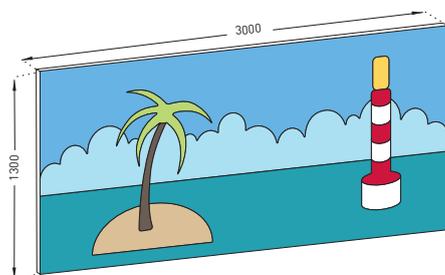

#### Presentazione

- Modello: decoro Decochoc "Petite Enfance"
- Dimensioni standard: 3 m x 1.30 m non divisibili
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Aspetto superficiale: leggermente granulato
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 3 temi disponibili in 4 quadri (colori predefiniti)


#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di pannelli di protezione decorativi (tipo Savane, Maritime, Altitude di Gerflor) in PVC rigido classe M1 colorato nella massa. La sua superficie è leggermente granulata. La lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1.30 m (non divisibile) e lo spessore di 2 mm. La sua composizione è priva di metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

### ▶ CONTEMPORANEI E PER OGNI TIPO DI PUBBLICO

#### Applicazioni

I decori "Contemporain" Decochoc permettono di dare un quadro accogliente ai locali aperti al pubblico, apportando un tocco di eleganza e di personalizzazione. Proteggono i muri rispondendo al contempo alle esigenze di igiene e di resistenza agli choc.

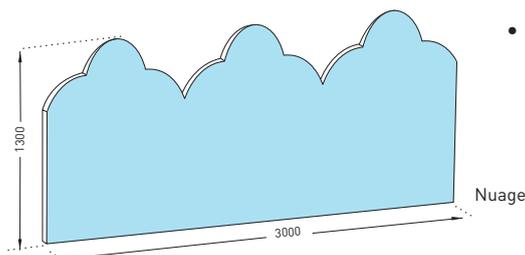

#### Presentazione

- Modello: decoro Decochoc "Contemporain" Per qualsiasi pubblico
- Dimensioni standard: 3 m x 1.30 m non divisibile
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Aspetto superficiale: leggermente granulato
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 30 standard

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di pannelli di protezione decorativi (tipo Nuage o Onde di Gerflor) in PVC rigido classe M1 colorato nella massa. La sua superficie è leggermente granulata. La lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1.30 m (non divisibile) e lo spessore di 2 mm. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

## PANNELLI EDUCATIVI



### ▶ PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI

#### Applicazioni


I pannelli educativi Gerflor mettono in scena dei messaggi divertenti educativi per i bambini, coniugando una solida protezione ai muri. Trasmettere questi principi educativi ai più giovani nel loro ambiente scolastico, tramite immagini immediatamente comprensibili, contribuisce efficacemente alla loro educazione. Igiene, ambiente, sicurezza..., i pannelli educativi illustrano delle situazioni concrete in relazione con la vita quotidiana dei bambini.

#### Presentazione

- Modello: pannello educativo
- Dimensioni: 750 x 1300 mm
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 con un adesivo bianco laminato incollato
- Aspetto superficiale: leggermente granulato
- Fissaggio: tramite incollatura con il mastice a colla universale Gerflor
- Colori: 11 temi disponibili (colori predefiniti)

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di pannelli educativi (tipo pannello educativo di Gerflor) in PVC rigido, classe M1 con un adesivo laminato incollato. La sua superficie è leggermente granulata. La larghezza è di 75 cm, l'altezza di 1.30 m e lo spessore di 2 mm. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Colori: 11 modelli proposti
- Modalità di installazione: posa tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

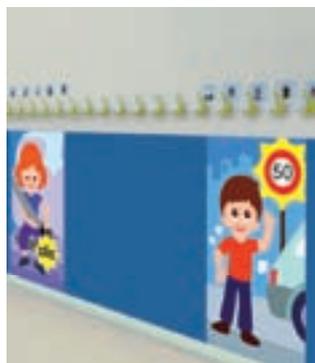

1. Attraverso sulle strisce pedonali



2. Mi corico presto la sera.



3. In città, il limite è di 50 km/.



4. Dico buongiorno.



5. Getto i rifiuti nella pattumiera.



6. Mi lavo le mani prima di mangiare.



7. Attacco la cintura in auto.



8. Smetto di giocare.



9. Mi lavo le mani uscendo del gabinetto.



10. Non spingo regolarmente.



11. Non lascio colare l'acqua.

#### Pannelli educativi: un concetto unico e originale

- 11 modelli
- Si integrano ad ogni decorazione esistente
- Prolungano la durata utile dei locali
- Resistono ai prodotti di pulizia più concentrati
- Facili da installare



5 essenze finitura  
legno



## PANNELLO DECOWOOD



### PANNELLO DI PROTEZIONE DECORATIVO

#### Applicazioni

Questo pannello è particolarmente adatto per proteggere da choc, graffi e sfregamenti nei locali in cui si desidera coniugare la protezione e il calore delle decorazioni in legno (case di riposo, cliniche, scuole, ecc.).

#### Presentazione

- Modello: pannello Decowood
- Dimensioni pannello standard: 3 m x 1,30 m\*
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC con finitura legno
- Aspetto superficiale: finitura legno
- Fissaggio: autoadesivo o tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 5 essenze finitura legno


*\*Disponibili 2° trimestre 2010*

#### Descrizione tipo


• Descrizione: fornitura e posa di un pannello di protezione in PVC (tipo Decowood di Gerflor). La lunghezza è di 3 m, la larghezza di 1.30 m e lo spessore di 2 mm. Contro gli choc. Resistente alle rigature, ha un aspetto superficiale con finitura legno. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

• Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.


• Modalità di installazione: tramite l'autoadesivo o tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

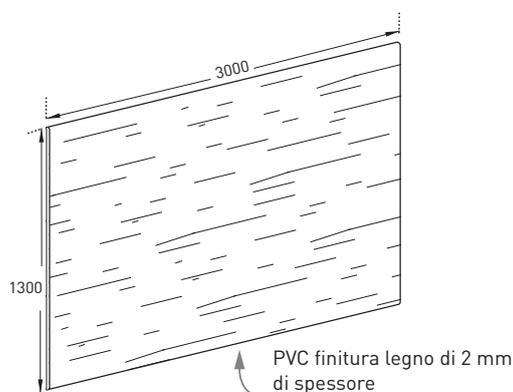

*Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.*

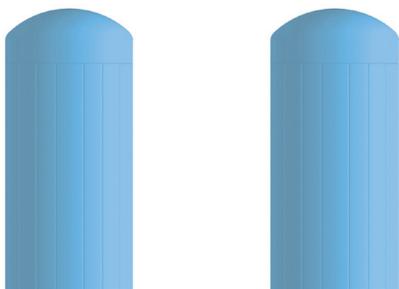

30 colori

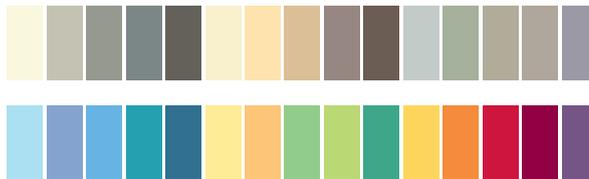


## BEDKIT



### ▶ PROTEZIONE CAPEZZALE VERTICALE TESTA LETTO

#### Applicazioni

Questa protezione è stata specificamente concepita per proteggere i muri dagli choc provocati dai testa letto dei letti in tutti gli stabilimenti sanitari.

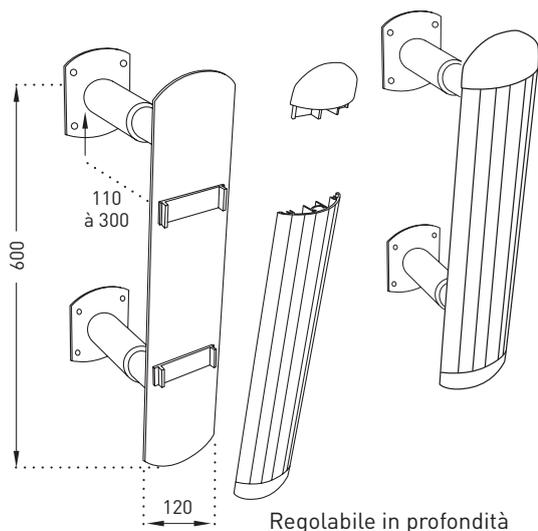

Regolabile in profondità

#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di una protezione per testa letto composta da 2 paracolpi verticali ad altezza differenziata, installati su una placca, e da 2 tubi di alluminio (tipo Bedkit di Gerflor). I profilati dei paracolpi sono in PVC liscio classe M1 colorato nella massa e sono fissati su una placca di alluminio di 3 mm di spessore e di 600 mm di altezza. Il tutto viene ad assemblarsi su 2 tubi di alluminio laccato, regolabili da 110 a 300 mm, bloccati da una vite di serraggio e fissati al

muro su una placca di alluminio di 3 mm di spessore. Il suo ingombro varia da 143 mm a 333 mm.

La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

• Modalità di installazione: fissaggio della placca di alluminio con 8 tasselli metallici a espansione.

## PLAC'INOX



### ▶ PLACCA IN INOX SPAZZOLATO A PROTEZIONE DEL MURO

#### Applicazioni

Il pannelli di protezione Plac'Inox permette di rinforzare le zone esposte agli choc e beneficia dell'omologazione alimentare. Adatta ai locali con forte passaggio o ai locali umidi, è particolarmente indicata in ambiente agroalimentare o farmaceutico, negli stabilimenti sanitari, nelle cucine centrali, ecc.

#### Presentazione

- Modello: placca di protezione autoadesiva
- Altezza: su misura
- Lunghezza: 2,50 m o su misura
- Spessore: 10/10
- Materiale: acciaio inossidabile con omologazione alimentare
- Fissaggio: pannello munito di banda biadesiva, da rinforzare con il mastice a colla Gerflor
- Finitura: metallo spazzolato.

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di un pannello di protezione autoadesivo in inox spazzolato con omologazione alimentare (tipo Plac'Inox di Gerflor). La placca è costituita da un profilato in acciaio inossidabile di spessore 10/10, munita di bande biadesive.
- Finitura: metallo spazzolato
- Modalità di installazione: posa tramite bande adesive o incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

## PROTEZIONE DEGLI ANGOLI SPM



Trafford General Hospital (UK)



Esposti spesso a choc intensi, gli angoli hanno bisogno di essere protetti.

Per rimediarvi, Gerflor ha sviluppato una gamma completa di paraspigoli studiati per offrire una protezione efficace che elimini i rischi di ferirsi. I paraspigoli esistono sotto forma autoadesiva, per gli angoli poco esposti, o con profilo in alluminio, per le zone a più forte circolazione. Possono essere diritte o sfasate a 90°. I nostri modelli sono dotati tutti delle stesse proprietà: resistenza agli choc, ai prodotti detergenti e di disinfettanti, classificazione fuoco M1.


|                         | Uso | Designazione   | Finitura        | Gamma colorata          |
|-------------------------|-----|--|-----------------|-------------------------|
| <b>CAPCORN</b>          |     | Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 90°                        | PVC + alluminio | 5 colori                |
| <b>CORNEA</b>           |     | Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 90° con bordo              | PVC + alluminio | 30 colori + 10 bicolori |
| <b>CORNEAFLEX</b>       |     | Paraspigolo con profilo interno in alluminio proformato a 135° e ad angolo variabile | PVC + alluminio | 5 colori                |
| <b>PROTETTA 2</b>       |     | Paraspigolo adesivo da 60° a 160°  | PVC             | 30 colori + 10 bicolori |
| <b>PROFILA</b>          |     | Paraspigolo a finitura adesiva a 90°   | PVC             | 30 colori               |
| <b>PROFILA DECOWOOD</b> |     | Paraspigolo a finitura adesiva a 90° - Decorazioni legno                             | PVC             | 5 essenze               |
| <b>PROFIL'INOX</b>      |     | Paraspigolo adesivo a 90°  | Inox spazzolato | -                       |



**CAPCORN p.270**  
Paraspigolo circolare su placca a 90°



**CORNEA p.271**  
Paraspigolo a rilievo e profilo interno in alluminio preformato a 90°



**CORNEAFLEX p.272**  
Paraspigolo con bordo a rilievo e profilo interno in alluminio preformato con angolo variabile da 90° a 135°



**PROFIL'INOX p.273**  
Paraspigolo adesivo a 90°  
in inox spazzolato



**PROTECTA 2,  
PROFILA,  
p.274**  
Paraspigolo adesivo a 90°  
e ad angolo variabile



5 colori\*



\*e 25 colori su ordinazione

## CAPCORN




### PARASPIGOLI CIRCOLARE CON PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO PREFORMATO A 90°

#### Applicazioni

Unendo design e resistenza, questo profilo rotondo è particolarmente adatto per una protezione decorativa degli angoli di muri a 90°. Si integra nelle zone di circolazione e nei locali sottoposti a choc intensi e ripetuti come alberghi, ristoranti, scuole, uffici, negozi, ospedali, cliniche e case di riposo.

#### Presentazione

- Modello: angolare rotondo con profilo interno in alluminio preformato Capcorn
- Apertura angolare: 90°
- Larghezza dei lati: 45 mm (lato interno)
- Spessore: 2,5 mm
- Lunghezza: 1,30 m o 4,00 m
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Aspetto superficiale: liscio
- Fissaggio: su profilo in alluminio preformato
- Colori: 5 standard


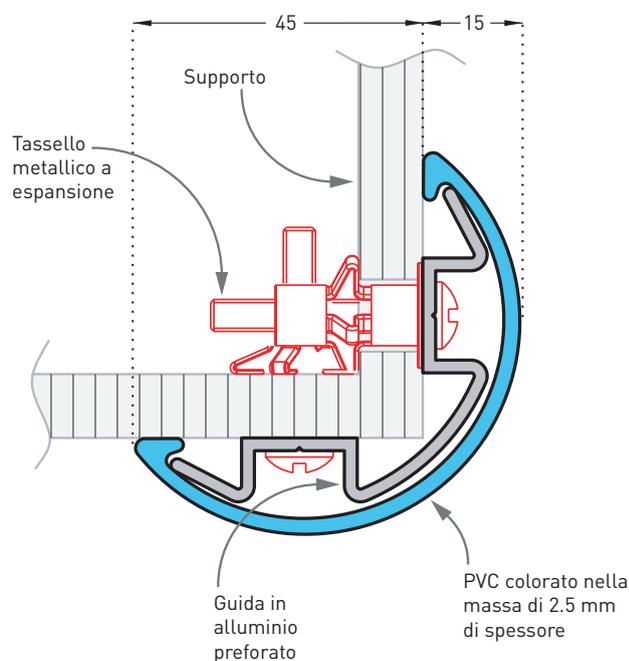


#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di un angolare circolare con profilo interno preformato a 90° (tipo Capcorn di Gerflor). È costituita da un profilato di 2,5 mm di spessore e da 2 lati di 45 mm di larghezza (lato interno) che vengono ad incastrarsi su profilo in alluminio preformato. Il PVC è liscio, colorato nella massa e di classe M1. La corniera è chiusa da un tappo in PVC liscio. La sua composizione non comporta metalli

pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: fissaggio su profilo in alluminio preformato da avvitare sul muro.



Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



## CORNEA




### ▶ PARASPIGOLI CON BORDO A RILIEVO E PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO PREFORMATO A 90°

#### Applicazioni

Paraspigoli ad alta resilienza grazie alla concezione unica dei suoi spigoli arrotondati. Cornea offre una protezione efficace che elimina ogni rischio di ferirsi per gli angoli a 90° esposti a choc violenti di carrelli. È adatta per le zone di circolazione e di accesso di ospedali, cliniche, laboratori, cucine centrali, scuole, ecc.

#### Presentazione

- Modello: paraspigoli con bordo e profilo interno in alluminio preformato Cornea
- Apertura angolare: 90°
- Larghezza dei lati: 60 mm (lato interno)
- Spessore: 2,5 mm
- Lunghezza: 1,30 m o 4,00 m
- Materiale: PVC classe M1, colorato nella massa
- Aspetto superficiale: liscio
- Fissaggio: su profilo in alluminio preformato
- Colori: 15 standard, 10 combinazioni bicolori

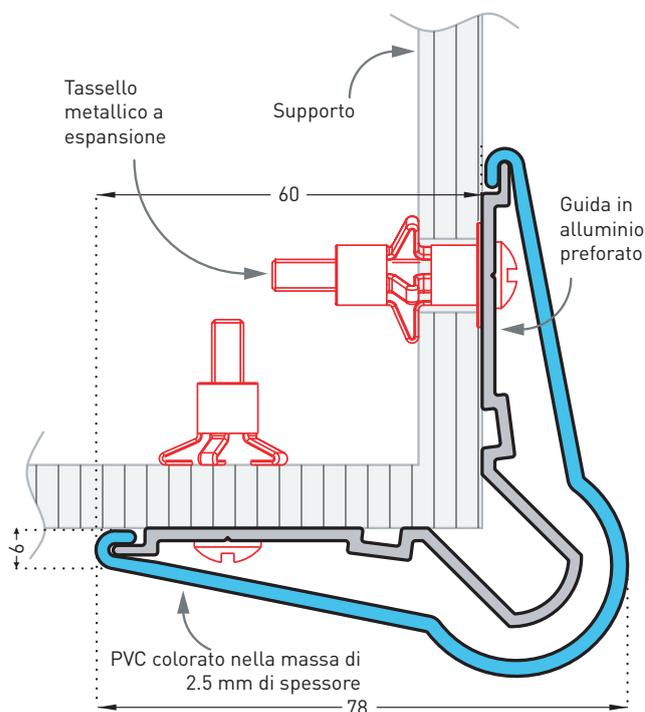


#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di un paraspigolo a 90° con bordo a rilievo e profilo interno in alluminio preformato (tipo Cornea di Gerflor). Il paraspigolo è costituito da un profilo in PVC liscio classe M1, colorato nella massa, di uno spessore di 2,5 mm, e da 2 lati di 60 mm di larghezza (lato interno) che vengono ad accoppiarsi su un profilo in alluminio preformato. I suoi spigoli sono arrotondati e formano

un bordo decorativo che elimina ogni rischio di ferite. Il paraspigoli è chiuso da un tappo in PVC liscio. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: fissaggio su profilo in alluminio preformato da avvitare al muro.



Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

5 colori\*



\*e 25 colori su ordinazione

## CORNEAFLEX



### ▶ PARASPIGOLI CO PROFILO INTERNO IN ALLUMINIO PREFORMATO A135°

#### Applicazioni


Protezione ad alte performance per gli angoli di muri a 135° o ad angolo variabile. Dotato di un bordo flessibile robusto e di elementi di rinforzo in PVC morbido, questo paraspigolo non rischia di provocare delle ferite alle persone e protegge tutti gli angoli di muro sottoposti ad un traffico intenso. Si installa nelle zone di circolazione e di accesso di cucine, laboratori, ospedali, cliniche, scuole, ecc.

#### Presentazione

- Modello: paraspigoli con profilo interno in alluminio preformato Corneaflex
- Apertura angolare: 135° o angolo variabile
- Larghezza dei lati: 65 mm (lato interno)
- Lunghezza: 1,30 m o 4,00 m (a 135°), 4,00 m (ad angolo variabile)
- Materiale: PVC colorato nella massa, con lati rigide classe M1 di 2,5 mm di spessore e con bordo flessibile di uno spessore di 3,5 mm
- Aspetto superficiale: liscio
- Fissaggio: su placca in alluminio preforato a 135° o in due parti per gli angoli variabili
- Colori: 5 standard

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di una corniera con bordo flessibile su placca (tipo Corneaflex di Gerflor). È composta da un profilato in PVC liscio classe M1, colorato nella massa, di uno spessore da 2,5 a 3,5 mm, con ali di 65 mm di larghezza (lato interno) che vengono ad incastrarsi su una placca in alluminio preforato. La sua parte centrale arrotondata e flessibile forma un bordo decorativo con un grande potere ammortizzante grazie a 2 biglie di rinforzo in PVC morbido. L'apertura angolare è di 135° o ad angolo variabile. Per le corniere a 135°, l'estremità è chiusa da un tappo in PVC liscio. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con calcio e zinco.
- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: fissaggio su placca in alluminio preforato da avvitare al muro.

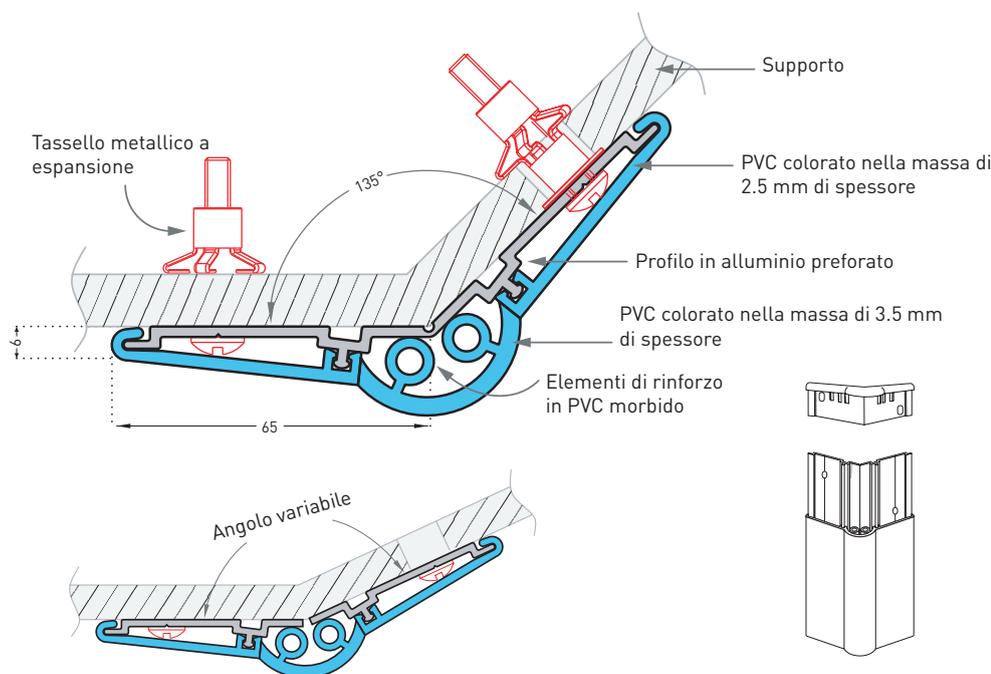

Unicamente per angoli a 135°

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



## PROFIL'INOX 50 E 30



### ▶ PARASPIGOLI ADESIVI A 90° IN INOX SPAZZOLATO

#### Applicazioni

Il paraspigolo Profil'Inox protegge gli angoli a 90° esposti agli choc. Si distingue per il suo spigolo arrotondato e le sue ali leggermente di sbieco. Beneficia dell'omologazione alimentare. Adatta per i locali a forte passaggio o per i locali umidi. È particolarmente indicata in ambiente agroalimentare o farmaceutico, negli stabilimenti sanitari, nelle cucine centrali, ecc.

#### Presentazione

- Modello: paraspigolo adesivo
- Apertura angolare a 90°
- Larghezza dei lati: 50 o 30 mm
- Spessore: 10/10
- Lunghezza: 2,50 m
- Materiale: acciaio inossidabile con omologazione alimentare
- Fissaggio: paraspigoli muniti di bande adesive supportate, da rinforzare con il mastice a colla universale Gerflor
- Finitura: metallo spazzolato


#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di un paraspigoli 90° autoadesivo in inox spazzolato con omologazione alimentare, con lati di 50 mm di larghezza (tipo Profil'Inox 50 di Gerflor) o di 30 mm (tipo Profil'Inox 30 di Gerflor).

È costituita da un profilo in inox di 10/10 di spessore ed è munita di 2 bande di adesivo supportate.


- Finitura: metallo spazzolato
- Modalità di installazione: posa tramite adesivo.

Si raccomanda di rinforzare l'incollatura con il mastice a colla universale Gerflor.

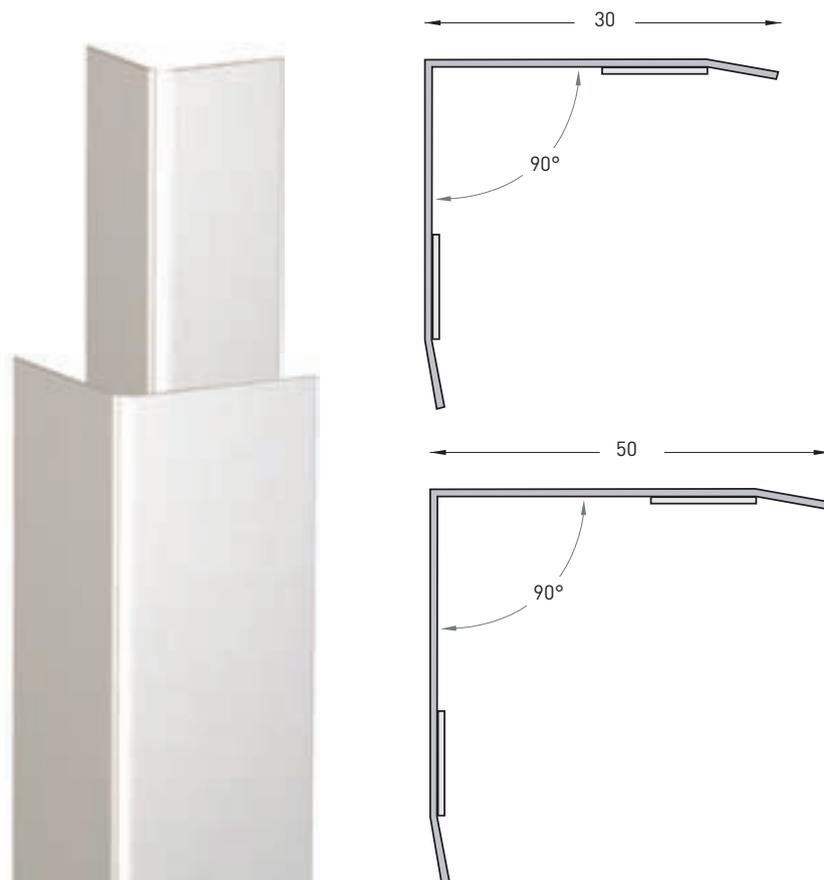

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Protecta 2  
30 colori

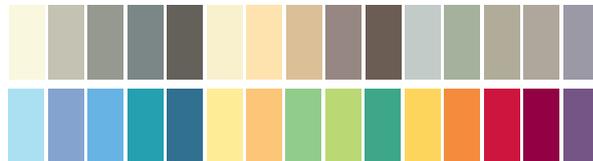

Protecta 2  
10 combinazioni



PROTECTA 2

PROFILA 50 & 30




## ▶ PARASPIGOLI ADESIVI A 90° E AD ANGOLI VARIABILE

### Applicazioni ❶

Grazie al suo bordo arrotondato, assicura una protezione efficace, economica e decorativa per tutti gli angoli di muro esposti a choc ripetuti. Disponibile in 30 colori standard e 10 combinazioni bicolori, si integra in ogni stile di locale aperto al pubblico.

### Applicazioni ❷ ❸

Questi paraspigoli di finitura si integrano in ogni tipo di locale per proteggere gli angoli dagli choc più leggeri. Il paraspigoli Profila 30 e 50 permettono anche di proteggere i telai di certe porte.

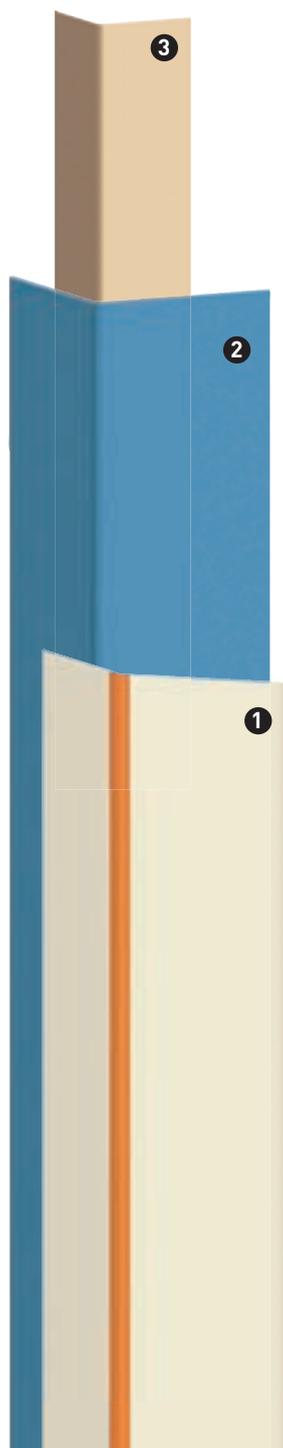

### ❶ Protecta 2

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di una paraspigoli ad angolo variabile autoadesivo con bordo flessibile e con lati di 60 mm di larghezza (lato interno) tipo Protecta 2 di Gerflor. È costituita da un profilato in PVC liscio classe M1, colorato nella massa, di uno spessore di 2 mm. La sua parte centrale arrotondata e flessibile forma un bordo decorativo che non rischia di provocare ferite. È munita di 2 bande di biadesive per il fissaggio. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con calcio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.

- Modalità di installazione: posa tramite adesivo. Si raccomanda di rinforzare l'incollatura con il mastice a colla universale Gerflor.

### ❷ ❸ Profila 50 et 30

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di un paraspigolo 90° autoadesivo con lati di 50 o 30 mm di larghezza (lato interno) tipo Profila di Gerflor. È costituita da un profilo in PVC liscio classe M1, colorato nella massa, di uno spessore di 2 mm. È munita di 2 bande biadesive per il fissaggio. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con calcio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.

- Modalità di installazione: posa tramite adesivo. Si raccomanda di rinforzare l'incollatura con il mastice a colla universale Gerflor.

Profila 50  
15 colori\*



\*e 15 colori su ordinazione

Profila 50  
5 essenze finitura legno\*




\*Disponibili 2° semestre 2010

Profila 30  
30 colori



### Presentazione

- Modelli: parasigoli adesivi Protecta 2, Profila 50 e 30
- Aperture angolari: a 90° e variabile
- Larghezza dei lati: 60 mm per Protecta 2, 50 mm per Profila 50 e 30 mm per Profila 30
- Spessore: 2 mm
- Lunghezza: 1.30 m o 4 m
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Aspetto superficiale: liscio
- Fissaggio: autoadesivo con rinforzo di colla.

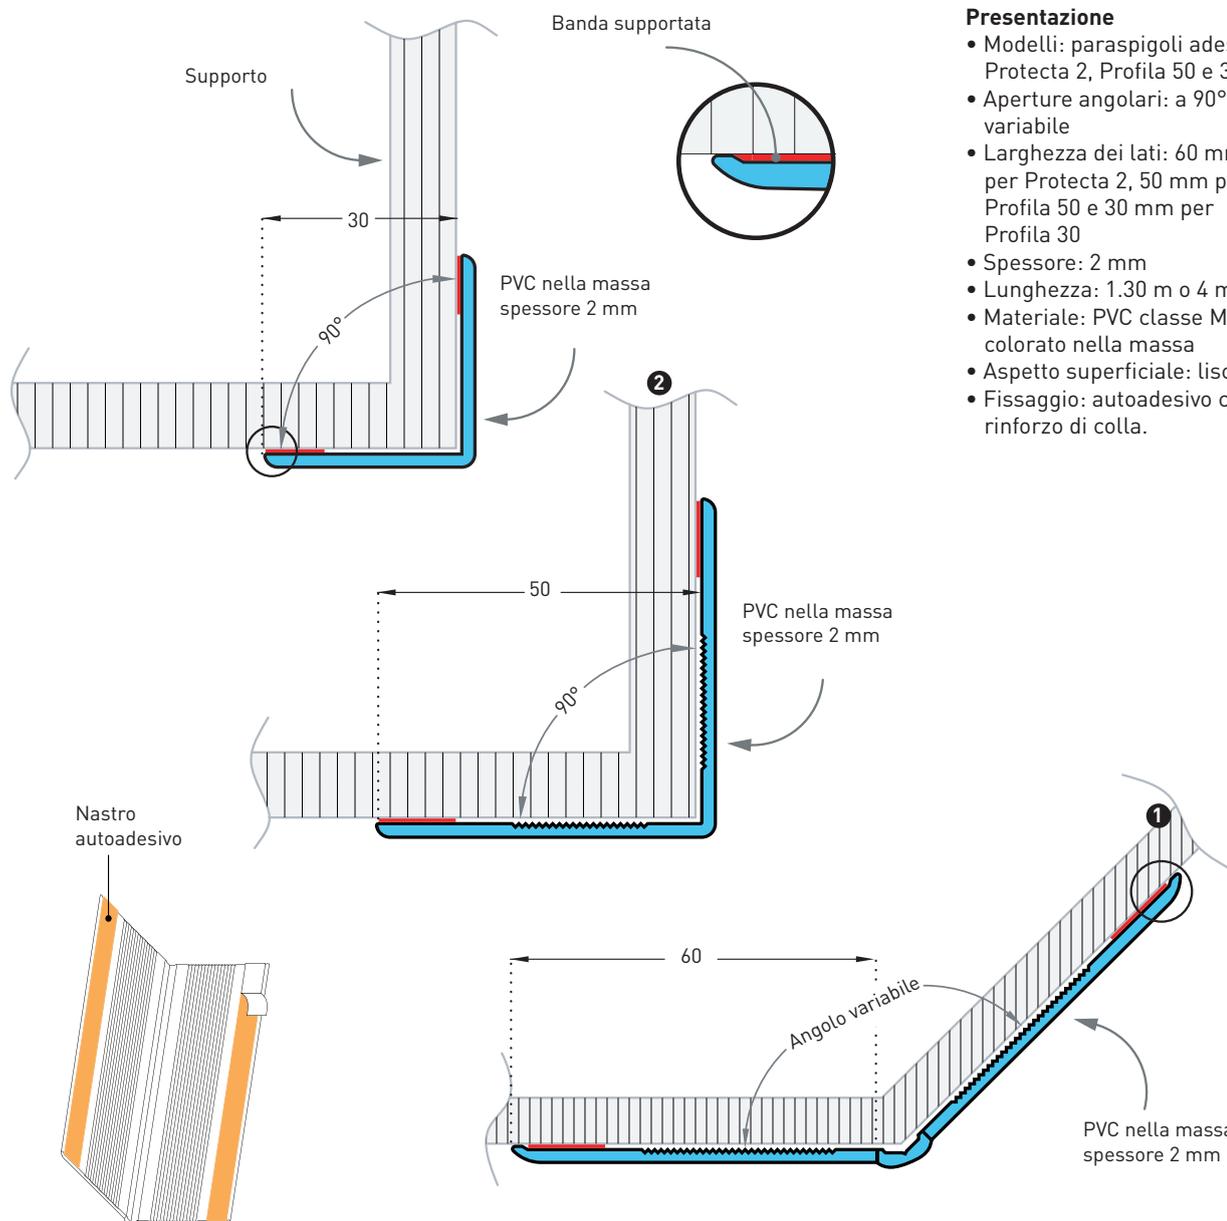

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



## PROTEZIONE DELLE PORTE SPM



HBG & RPS design - Birmingham childrens hospital



Maison de retraite de Montréjeau (31)


Ambienti sanitari ed altre collettività, le porte sono sottoposte a dura prova in ragione degli choc provocati da carrelli, barelle ed altri mezzi su rotelle che vengono a colpire le porte frontalmente o di lato sulle parti più esposte e più sensibili dei telai. Gerflor ha sviluppato una gamma di pannelli di protezione e di fasce che, tagliati a getto d'acqua o con seghetto e piegati a L o a U, si adattano ad ogni tipo di telaio. Anche se la protezione è un'esigenza, si può sempre aggiungere un tocco decorativo grazie alle sagome originali proposte da Gerflor.

|                                      | Uso | Designazione  | Finitura | Gamma colorata  |
|--------------------------------------|-----|---|----------|---|
| <b>MEZZA PORTA<br/>E PARTE BASSA</b> |     | Pannello Decochoc tagliato diritto o in fasce       | PVC      | 30 colori e 5 essenze di legno                                  |
|                                      |     | Fascia Contact                                      | PVC      | 30 colori   |
|                                      |     | Pannello Decowood                                   | PVC      | 5 essenze di legno  |
|                                      |     | Pannello Decotrend                                  | PVC      | 2 decorazioni   |
| <b>MEZZA PORTA DECORATIVA</b>        |     | Pannello Decochoc con sagoma decorativa             | PVC      | 30 colori uniti da combinare                                    |
| <b>PLACCHE IGIENICHE</b>             |     | Pannello Decochoc con sagoma decorativa             | PVC      | 30 colori   |
| <b>SEGNALETICA<br/>INCROSTATA</b>    |     | Copertura 1/2 porta                                 | PVC      | 30 colori per gli 11 numeri e 11 modelli standard per i disegni |
| <b>SPIGOLI E TELAI</b>               |     | Piegatura e formatura a caldo del pannello Decochoc | PVC      | 30 colori   |
| <b>PLAC'INOX</b>                     |     | Fascia di protezione                                | Inox     | metallo spazzolato  |



**MEZZA PORTA**  
*p.278*

Pannelli Decochoc, Decowood,  
Decotrend, Decoclean  
a taglio diritto

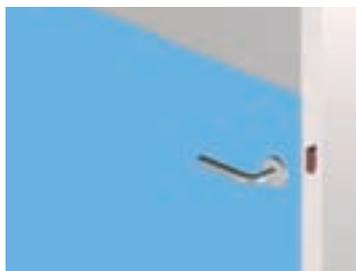

**SEGNALETICA A INTARSIO**  
*p.283*

Pannello Decochoc  
mezza porta



**PARTE BASSA**  
*p.279*

Fasce Contact  
e Decowood



**SPIGOLI E TELAI**  
*p.284*

Pannelli Decochoc  
piegati a L e a U



**MEZZA PORTA DECORATIVA**  
*p.280*

Pannello Decochoc  
con sagoma decorativa




**PLAC'INOX**  
*p.286*

Placca in inox spazzolato  
per la protezione  
delle porte



**PLACCHE IGIENICHE**  
*p.282*

Pannello Decochoc  
con sagome decorative

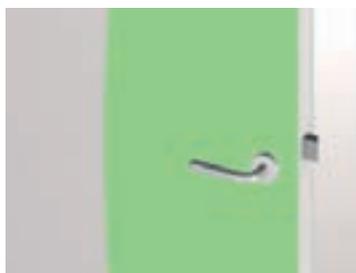



## MEZZA PORTA




### PANNELLI DECOCHOC, DECOWOOD, DECOTREND, DECOCLEAN A TAGLIO DIRITTO

#### Applicazioni

Protezione decorativa delle porte nelle zone di circolazione e di accesso di ospedali, cliniche, case di riposo, scuole, cucine, sale di ristorante, alloggi collettivi. Per evitare le maniglie e le serrature e per facilitare la messa in opera, si raccomanda un formato di una altezza inferiore a 900 o a 1100 mm.

#### Presentazione Decochoc / Decoclean


- Modello: pannello Decochoc, Decoclean tagliato su misura
- Dimensioni pannello standard: 3 m x 1,30 m (Decochoc) e 3 m x 1,50 m (Decoclean)
- Smussature
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Superficie: leggermente granulata (Decochoc) o liscia (Decoclean)
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 30 standard (Decochoc) o 5 standard (Decoclean).

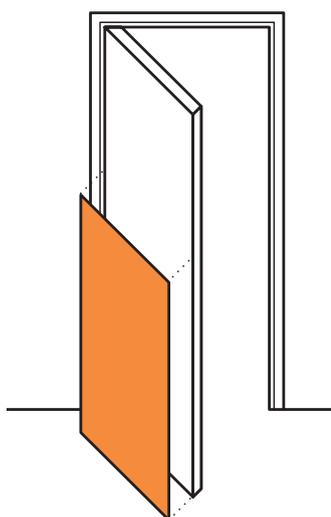

#### Altezza di protezione raccomandata: tra 800 e 1300 mm.

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di un pannello di protezione e rivestimento (tipo Decochoc o Decoclean di Gerflor) in PVC rigido classe M1, colorato nella massa. La sua superficie è leggermente granulata (Decochoc) o liscia (Decoclean). Lo spessore è di 2 mm. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con calcio e zinco.
- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

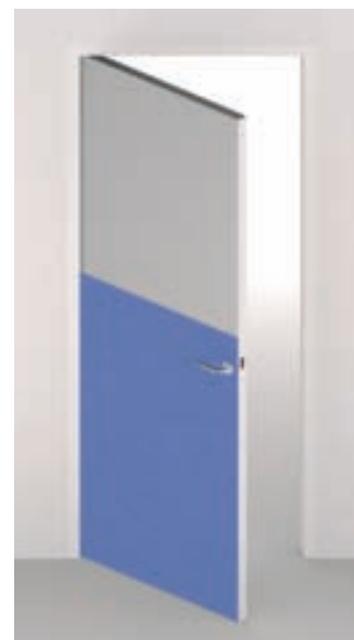

#### Presentazione Decowood / Decotrend

- Modello: pannello Decowood / Decotrend
- Dimensioni: 3 m x 1,30 m
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC
- Fissaggio: autoadesivo o tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 5 essenze a decorazione legno - 2 decorazioni grafiche.

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di un pannello di protezione in PVC (tipo Decowood o Decotrend). La sua larghezza è di 3 m, la sua lunghezza di 1.30 m e lo spessore di 2 mm. Contro gli choc e resistente alle rigature, ha un aspetto superficiale con finitura legno o finitura grafica. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite adesivo o incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Decochoc  
30 colori



Decobois

5 essenze a decorazione legno



Decotrend

2 decorazioni




## PARTE BASSA



### ▶ FASCE CONTACT

**Altezza di protezione raccomandata: tra 200 e 650 mm.**

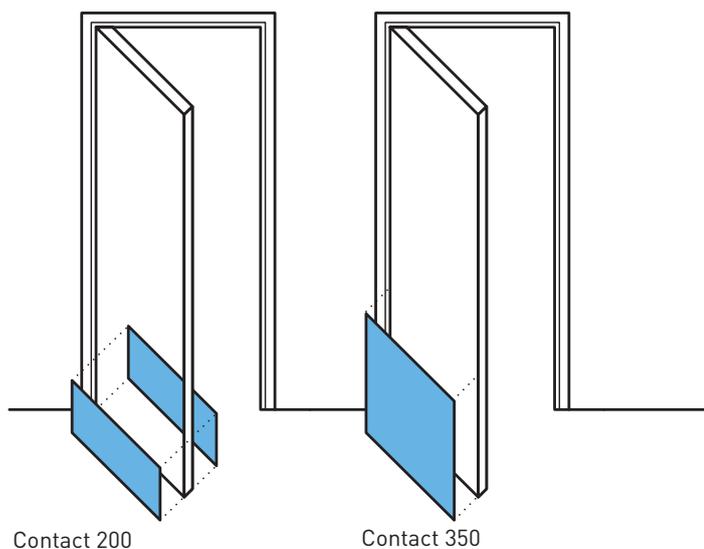

#### **Presentazione Contact 200/350**

- Modello: fascia paracolpi autoadesiva Contact 200/350
- Altezza: 200 mm / 350 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Lunghezza: 4 m
- Materiale: PVC classe M1, colorato nella massa
- Aspetto superficiale: liscio con qualche scanalatura decorativa
- Fissaggio: autoadesivo con rinforzo di mastice a colla universale Gerflor
- Colori: 30 standard.

#### **Descrizione tipo**

• Descrizione: fornitura e posa di una fascia paracolpi autoadesiva in PVC liscio (tipo Contact 200 o 350 di Gerflor). È costituita da un profilo di 350 o 200 mm di altezza con spessore di 2,5 mm. Contro gli choc, classe M1 e colorata nella massa, ha un aspetto superficiale liscio con qualche scanalatura decorativa. È munita di 2 o 3 bande biadesive per il fissaggio. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la

stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite adesivo. Si raccomanda di rinforzare l'incollatura con il mastice a colla universale Gerflor.



## MEZZA PORTA DECORATIVA



### ▶ PANNELLO DECOCHOC CON SAGOMA DECORATIVA

## Monocolore

#### Applicazioni

Sagome destinate a proteggere e decorare la porta. Si integrano in tutte le zone di circolazione di locali aperti al pubblico: ospedali, scuole, ristoranti, alberghi, ecc.

Le forme e i colori facilitano l'identificazione delle diverse porte: camere, uffici, locali tecnici, ecc.

#### Presentazione



- Modello: 4 maschere di rivestimento standard monocolore Decochoc
- Pannello Decochoc tagliato su misura
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1, colorato nella massa
- Superficie: leggermente granulata
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 30 standard.

#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di protezioni mezza porta (tipo Iron, Wave, Mountain, Cubic di Gerflor) in PVC rigido classe M1, colorato nella massa. La superficie è leggermente granulata con uno spessore di 2 mm. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con calcio e zinco.

• Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.


• Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

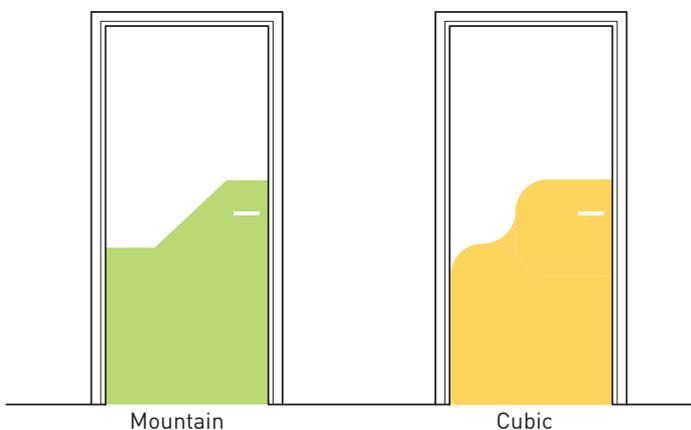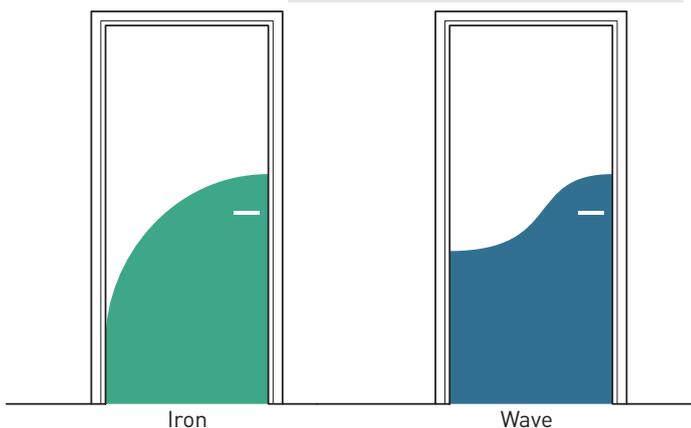


30 colori




## Bicolore

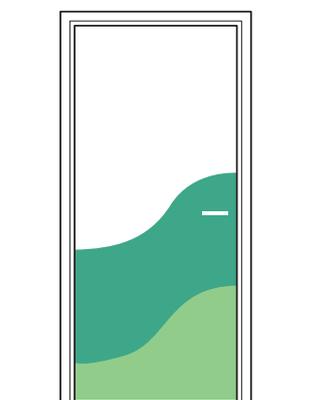


Stratum

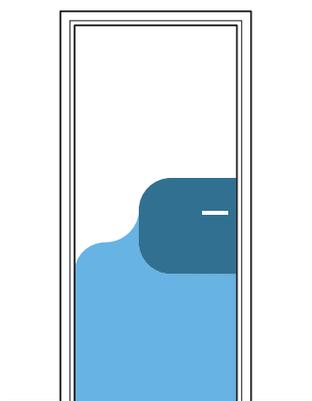


Cubic

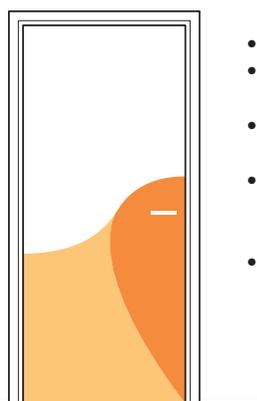

Comma

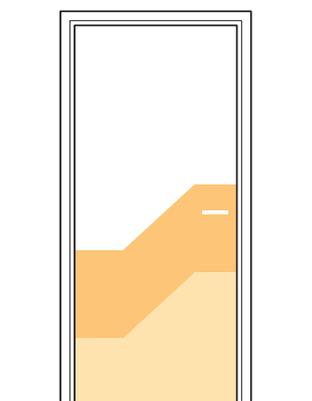

Stairs

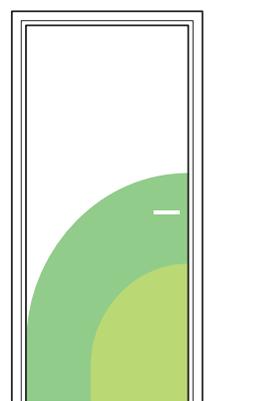

Rainbow

### Applicazioni


Rivestimenti di protezione mezza porta che apportano un tocco di originalità. Le tinte bicolore permettono di facilitare l'identificazione delle porte, un richiamo del colore del pavimento, del servizio o del piano in cui ci si trova (indicazioni molto utili per facilitare l'accessibilità).

### Presentazione

- Modello: 5 maschere di rivestimento bicolore Decochoc
- Altezza: 1200 mm
- Larghezza standard: 930 o 1230 mm
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1, colorato nella massa
- Aspetto superficiale: leggermente granulato
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 30 standard

### Descrizione tipo

- Fornitura e posa di protezioni mezzaporta (tipo Stratum, Cubic, Comma, Stairs, Rainbow di Gerflor) in PVC rigido classe M1, colorato nella massa. La superficie è leggermente granulata con uno spessore di 2 mm. La larghezza è di 930 o 1230 mm, l'altezza di 1200 mm. La loro composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

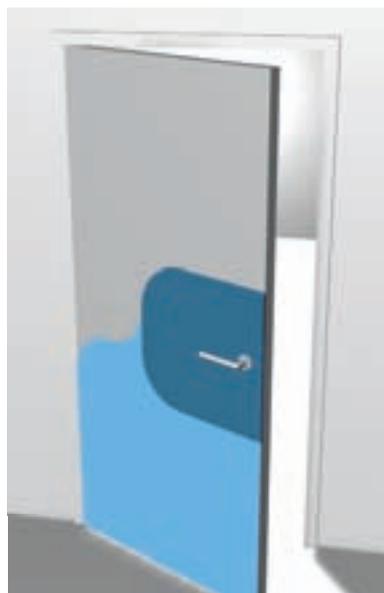


Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.




## FASCE IGIENICHE



### PANNELLO DECOCHOC CON SAGOME DECORATIVE

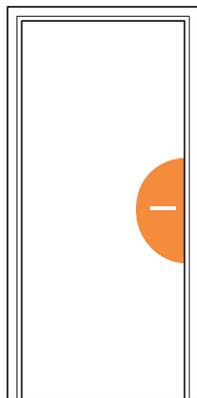

Decoclean

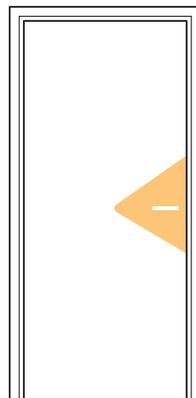


Delta

#### Applicazioni


Forme originali da utilizzare per decorare e proteggere le porte intorno alla maniglia. Possono integrarsi in tutte le collettività: scuole, alberghi, uffici, ristoranti, ospedali, case di riposo, ecc.

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di fasce igieniche (tipo Nö, Glass, Wooden, Dan, Eclipse, Decoclean, Delta di Gerflor) in PVC rigido classe M1 colorato nella massa. La superficie è leggermente granulata con uno spessore di 2 mm. La loro composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite incollatura o tramite adesivo secondo prescrizione del fabbricante.

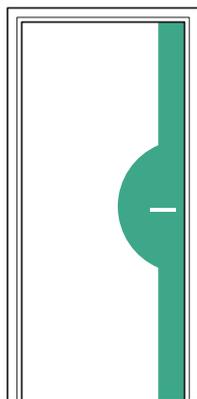


Nö

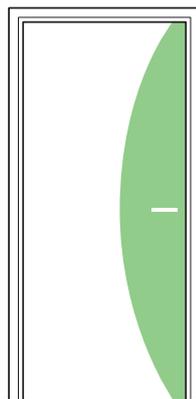


Glass

#### Presentazione


- Modelli: 7 maschere standard
- Pannello Decochoc tagliato su misura
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Superficie: leggermente granulata
- Fissaggio: tramite adesivo o incollatura con la colla acrilica Gerflor

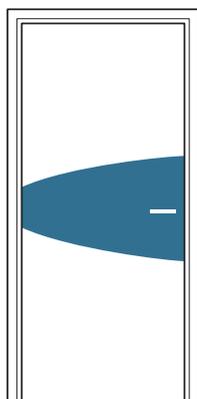

Wooden

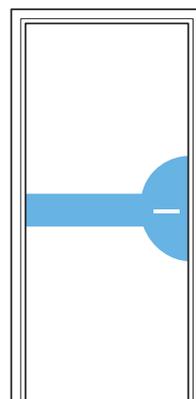

Dan

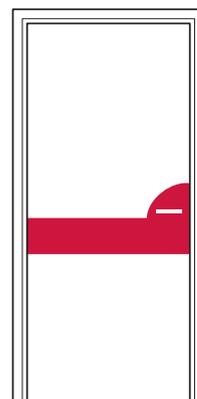

Eclipse

30 colori



## SEGNALETICA A INTARSIO



### ▶ PANNELLO DECOCHOC MEZZA PORTA

#### Applicazioni


La segnaletica incorporata a intarsio (numeri o disegni per i bambini) individualizza le protezioni mezza porta Decochoc con una marcatura senza rilievi, efficace, inalterabile, visibile da lontano e di manutenzione facile. I disegni piaceranno in modo particolare ai più piccoli che potranno identificarli facilmente.

#### Presentazione

- Modello: Segnaletica incorporata Numeri o Disegni per bambini Decochoc
- Altezza: 400 mm
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Aspetto superficiale: leggermente granulato
- Fissaggio: tramite incollatura con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 30 standard per i numeri e 11 modelli standard per i disegni (colori predefiniti)

#### Descrizione tipo

- Segnaletica incorporata nelle protezioni mezza porta (tipo numeri o disegni per bambini di Gerflor) in PVC rigido classe M1, colorato nella massa. La superficie è leggermente granulata e di uno spessore di 2 mm. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.
- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

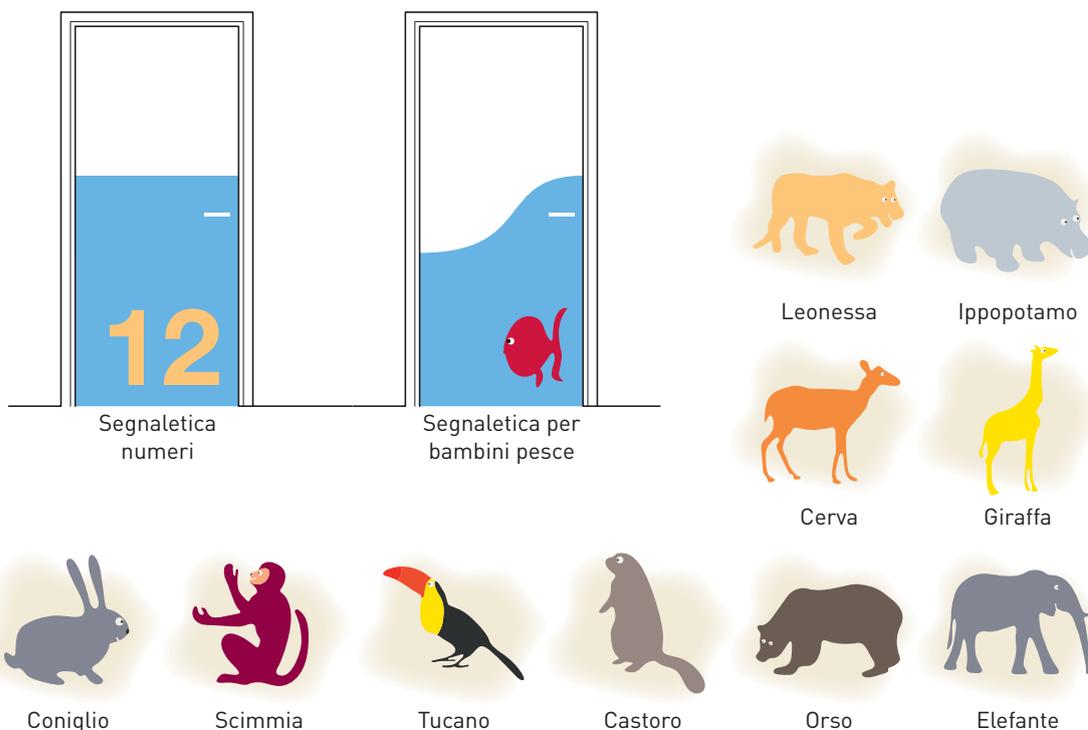

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



## SPIGOLI E TELAI



### ▶ PANNELLI DECOCHOC PIEGATI A L E A U

#### Applicazioni

Protezione degli spigoli delle porte e dei telai semplici in tutti i luoghi esposti a choc ripetuti di carrelli (zone di circolazione e di accesso di stabilimenti sanitari, laboratori, rcc.).

Gli spigoli laterali sono esposti agli choc di carrelli, letti, ... Gli spigoli inferiori sono esposti alle risalite d'acqua nella porta. La piegatura a U è ideale per i locali umidi come le sale da bagno, i servizi igienici, le cucine collettive, ecc..

#### Presentazione

- Modello: pannello Decochoc tagliato su misura
- Piegature a L e a U
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Superficie: leggermente granulata
- Fissaggio: tramite semplice incollatura con la colla acrilica Gerflor o il mastice a colla universale Gerflor
- Colori: 30 standard

#### Descrizione tipo


- Descrizione: fornitura e posa di pannelli di protezione e rivestimento (tipo Decochoc di Gerflor) in PVC rigido classe M1, colorato nella massa. La loro superficie è leggermente granulata con uno spessore di 2 mm. La loro composizione non comporta

metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.



30 colori

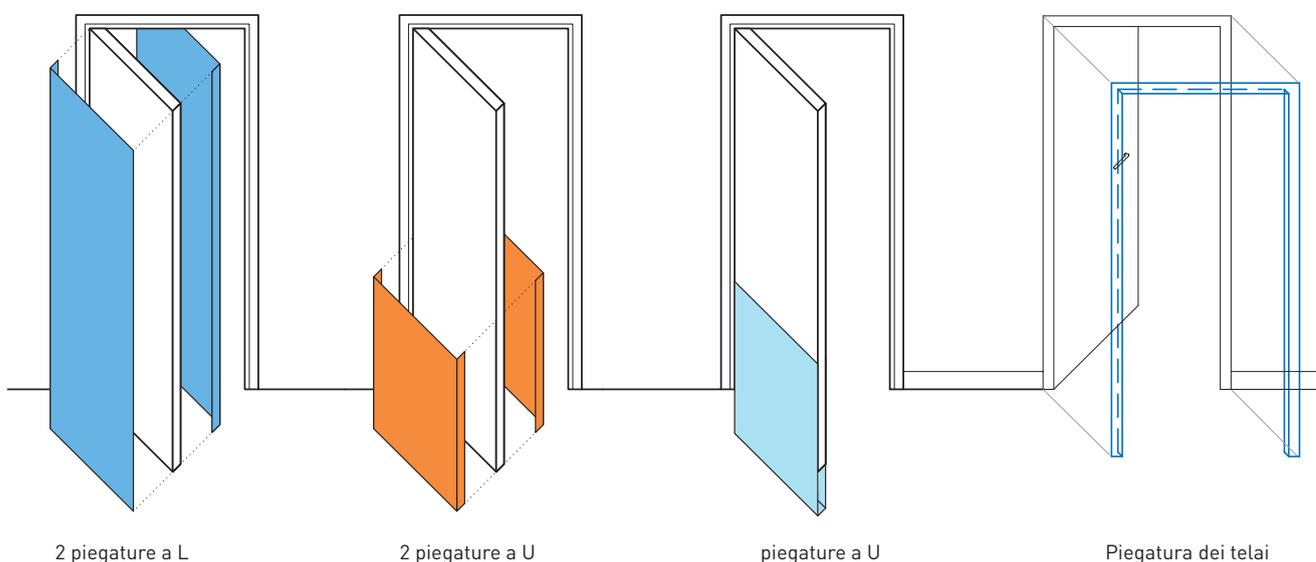

## Pannelli Decochoc sagomati a caldo

### Applicazioni

Destinato a rivestire i telai complessi che non possono essere protetti da pannelli a semplice piegatura a L o a U (porte molto sollecitate di ospedali, cliniche, case di riposo, ecc.), nonché i pali rotondi.

### Presentazione

- Modello: pannello Decochoc tagliato su misura
- Sagomatura a caldo secondo della forma
- Spessore: 2 mm
- Materiale: PVC classe M1 colorato nella massa
- Superficie: leggermente granulata
- Fissaggio: con la colla acrilica Gerflor
- Colori: 30 standard

### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di un pannello di protezione tagliato su misura e sagomato a caldo (tipo Decochoc di Gerflor). In PVC rigido classe M1, colorato nella massa e di uno spessore di 2 mm. La sua superficie è leggermente granulata. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: tramite incollatura secondo prescrizione del fabbricante.



Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.

Finitura



## PLAC'INOX



### ▶ PANNELLO IN INOX SPAZZOLATO PER LA PROTEZIONE DELLE PORTE

#### Applicazioni

Il pannello di protezione Plac'Inox permette di rinforzare le zone esposte agli choc.


Beneficia dell'omologazione alimentare. Adatta ai locali a forte passaggio o ai locali umidi, si integra in ambiente agroalimentare o farmaceutico, negli stabilimenti sanitari, nelle cucine centrali, ecc.

#### Presentazione

- Modello: pannello di protezione autoadesiva
- Altezza: su misura
- Lunghezza: 2,50 m o su misura
- Spessore: 10/10
- Materiale: acciaio inossidabile con omologazione alimentare
- Fissaggio: pannello munito di bande biadesive, da rinforzare con il mastice a colla universale Gerflor
- Finitura: metallo spazzolato

#### Descrizione tipo

- Descrizione: fornitura e posa di un pannello di protezione autoadesiva in inox spazzolato con omologazione alimentare (tipo Plac'Inox di Gerflor). È costituita da un profilato in acciaio inossidabile di uno spessore 10/10. È munita di bande biadesive double face.
- Finitura: metallo spazzolato
- Modalità di installazione: posa tramite adesivo o incollatura secondo prescrizione del fabbricante.

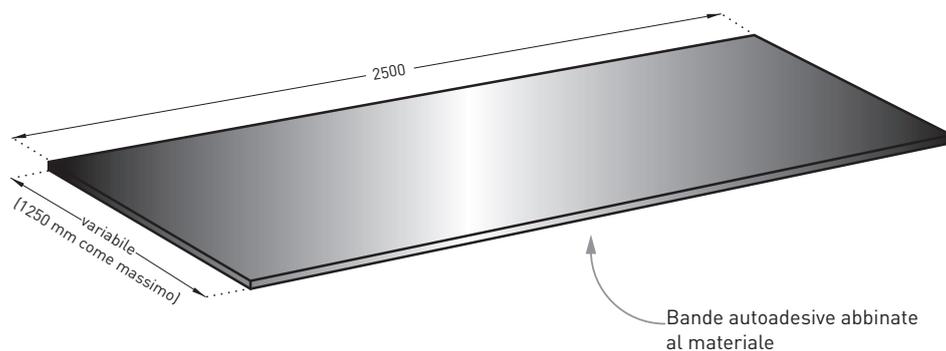



Protezioni murali  
e corrimano

## CORRIMANO SPM



Priorità alla presa. I corrimano Gerflor sono stati studiati con la più grande cura per accompagnare le persone nei loro spostamenti. Ergonomia, guida visiva (utilizzo dei contrasti offerti dai colori e dalle combinazioni bicolori) e

protezione murale sono le loro funzioni essenziali. In PVC o in alluminio, i nostri sistemi si adattano a tutte le situazioni (presenza di guaine tecniche, muri curvi, angoli diversi da 90°) nel rispetto dell'estetica di origine.

### I corrimano Gerflor oppongono una barriera ai germi veicolati delle mani

Negli stabilimenti aperti al pubblico e, a maggior ragione, negli stabilimenti sanitari, l'igiene e la prevenzione della contaminazione microbica sono delle preoccupazioni costanti. In particolare, le mani rappresentano un vettore importante di trasporto e trasmissione dei germi suscettibili di depositarsi sui corrimano. Secondo gli studi realizzati, da un 75 a un 90 % delle infezioni nosocomiali sono dovute ad una trasmissione veicolata delle mani.

Le asperità del corrimano, alla giunzione tra il profilato e l'accessorio di finitura, concentrano la maggior parte dei germi e sono le più difficili da raggiungere al momento della pulizia. È per questa ragione che i corrimano Gerflor sono muniti di guarnizioni battericide trattate nella massa e resistenti alla pulizia. Provata da un laboratorio indipendente, questa azione battericida completa le proprietà batteriostatiche dei nostri corrimano che hanno tutti una finitura liscia.

### I corrimano Gerflor facilitano una lotta efficace contro la proliferazione di microrganismi e lo sviluppo di infezioni.

|                                  | Uso | Descrizione  | Finitura                                   | Gamma colori                                |
|----------------------------------|-----|--|--|---|
| <b>PERFORMER 2</b>               |     | Corrimano panacolpi                                    | PVC + alluminio                            | 15 colori                                   |
| <b>STARLINE PROFILATO IN PVC</b> |     | Corrimano panacolpi inguainati in PVC con banda in PVC | Alluminio con guaina in PVC + banda in PVC | 12 bicolori                                 |
| <b>STARLINE ANODIZZATO</b>       |     | Corrimano panacolpi in alluminio con banda in PVC      | Alluminio + banda in PVC                   | 6 bicolori per le bande                     |
| <b>STARLINE DECOWOOD</b>         |     | Corrimano alluminio con banda decorazione legno        | Alluminio + banda in PVC                   | 6 essenze di legno per le bande             |
| <b>ESCORT INGUAINATO IN PVC</b>  |     | Corrimano rotondo diametro 40 mm                       | PVC + alluminio                            | 30 colori                                   |
| <b>ESCORT DECOWOOD</b>           |     | Corrimano rotondo decorazione legno diametro 40 mm     | PVC + alluminio                            | 6 essenze di legno per i corrimano paraurti |
| <b>ESCORT ANODIZZATO</b>         |     | Corrimano rotondo in alluminio diametro 40 mm          | Alluminio                                  | Alluminio anodizzato in argento o laccato   |



**PERFORMER 2 p.290**  
Corrimano paracolpi



**STARLINE INGUANATO IN PVC p.292**  
Corrimano con banda in PVC bicolore



**STARLINE ANODIZZATO p.292**  
Corrimano con profilo in PVC bicolore



**STARLINE DECOWOOD p.294**  
Corrimano effetto legno



**ESCORT PROFILATO IN PVC p.296**  
Corrimano rotondo diametro 40 mm



**ESCORT DECOWOOD p.298**  
Corrimano rotondo di 40 mm di diametro



**ESCORT ANODIZZATO p.298**  
Corrimano rotondo di 40 mm di diametro





**Innovazione**  
Guarnizione battericida

## PERFORMER 2



### ▶ CORRIMANO PARACOLPI

#### Applicazioni


Corrimano paracolpi che assicura una presa eccellente ed un'ottima protezione murale nelle zone di circolazione. Si integra in tutti gli interni di edifici aperti al pubblico: ospedali, cliniche, centri di rieducazione, case di riposo per persone anziane. È munito di un accessorio di giunzione battericida (vedere a pagina 288).

#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di un corrimano paracolpi (tipo Performer 2 di Gerflor) di 140 mm di altezza. È costituito da un profilato in PVC liscio classe M1, colorato nella massa, di 3 mm di spessore, che comporta una parte superiore a forma di tubo completamente liscia con un diametro di 40 mm, ed una parte inferiore liscia a forma di paracolpi con qualche scanalatura decorativa. Questo paracolpi viene ad accoppiarsi su una guida continua in alluminio e termina con accessori in PVC liscio con qualche scanalatura decorativa (puntali, angoli esterni a 90°). L'insieme si accoppia su un supporto di fissaggio grazie a un elemento con clip in alluminio a regolazione variabile.

Il suo ingombro è variabile, a partire da 105 mm come minimo. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: parte alta del profilato a 90 cm dal suolo come massimo. Fissaggio a incastro regolabile su supporto in materiale composito a fissaggio rapido da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso). Puntali rientranti da fissare con dei rivetti pop.

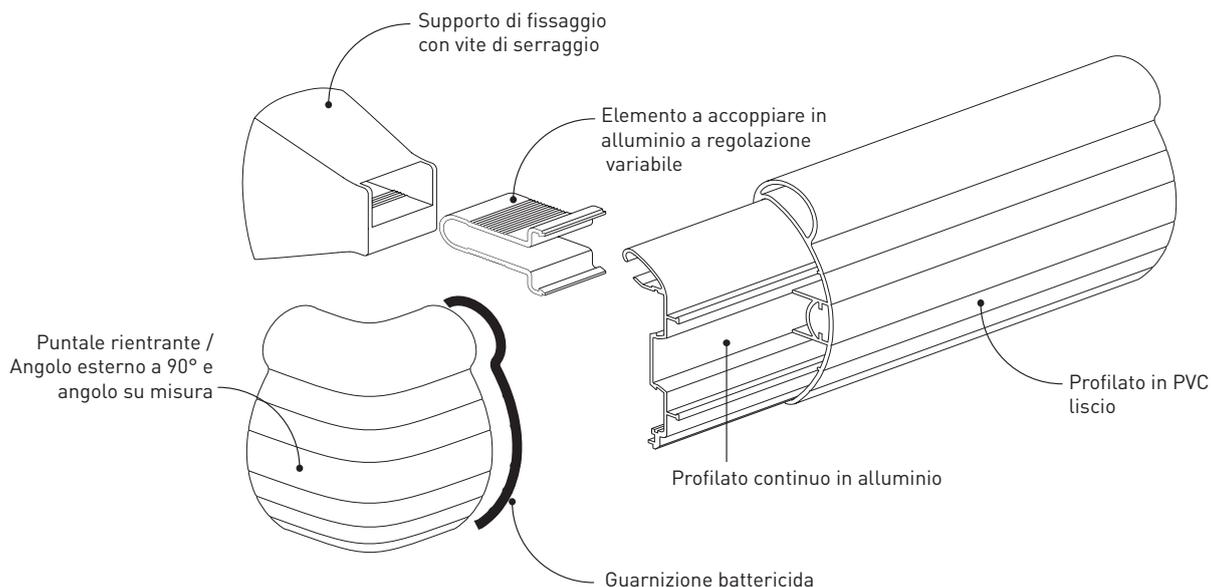

Performer 2  
15 colori\*




\*e 15 colori su ordinazione

### Presentazione


- Modello: corrimano paracolpi
  - Altezza: 140 mm
  - Lunghezza: 4 m
  - Diametro parte corrimano: 40 mm
  - Ingombro: 105 mm come minimo
  - Distanza muro/corrimano: regolabile a partire da 55 mm come minimo
  - Materiale: PVC classe M1, colorato nella massa, di 3 mm di spessore.
- Aspetto superficiale: liscio a

- livello del corrimano, con scanalatura decorativa a livello del paracolpi liscio e della guarnizione battericida
- Fissaggio: a incastro regolabile su supporto in materiale composito a fissaggio rapido da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso).
  - Colori: 15 standard.



### Performer 2

Destinata alla Gran Bretagna, questa versione rispetta le norme DDA in vigore.

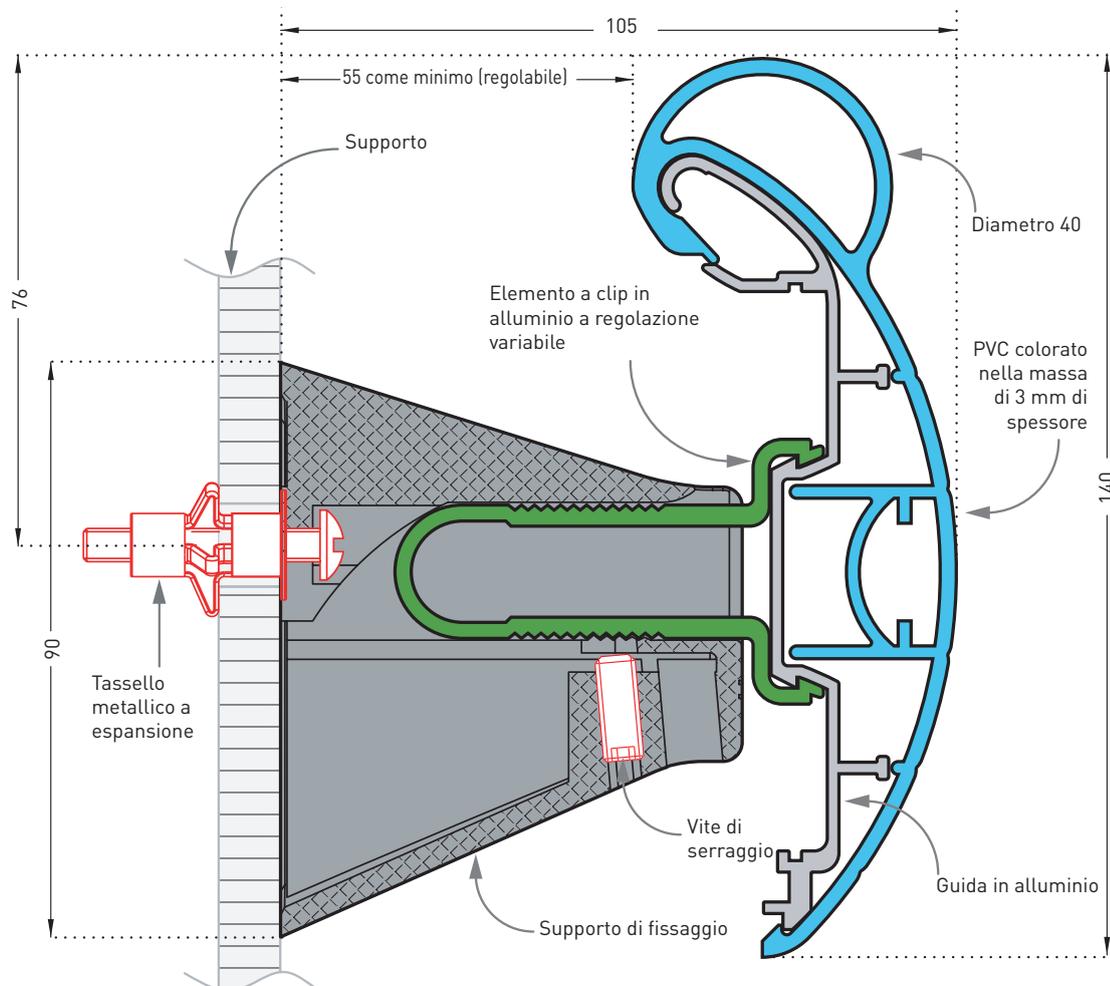

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



**Innovazione**  
Guarnizione battericida\*

\*Disponibili 2° semestre 2010

STARLINE INGUANATO IN PVC

STARLINE ANODIZZATO



▶ CORRIMANO CON PROFILO IN PVC BICOLORE

**Applicazioni**

Unione di tecnica e design, la gamma di corrimano Starline è la soluzione ideale per attrezzare con eleganza tutte le parti dritte o ricurve delle zone di circolazione di locali aperti al pubblico: ospedali, cliniche, case di riposo, alberghi, collettività, uffici. I corrimano sono muniti di un accessorio di giunzione battericida (vedere a pagina 288).


**Descrizione tipo**

• Descrizione: fornitura e posa di un corrimano anodizzato o profilato in PVC con banda bicolore in PVC liscio (tipo Starline di Gerflor). Il profilato è in alluminio anodizzato argento o in alluminio inguainato in PVC con una scanalatura nella quale vengono a bloccarsi i supporti in alluminio anodizzato colore argento di forma ricurva e di 40 mm di altezza. Gli accessori (puntali, angoli interni ed esterni a 90° o su misura da 91 a 145°) in PVC liscio colorato nella massa sono inseriti nel profilato. Una banda paracolpi autoadesiva in PVC semi rigido viene a fissarsi sull'insieme. L'altezza del corrimano è di 90 mm, lo spessore di 34 mm e l'ingombro di 84 mm. La sua composizione non comporta metalli


pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con calcio e zinco.

• Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.




• Modalità di installazione: parte alta del profilato come massimo a 90 cm dal suolo. Montaggio su supporti forati autobloccanti con 2 punti di fissaggio da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso). Puntali rientranti da fissare con dei rivetti pop.

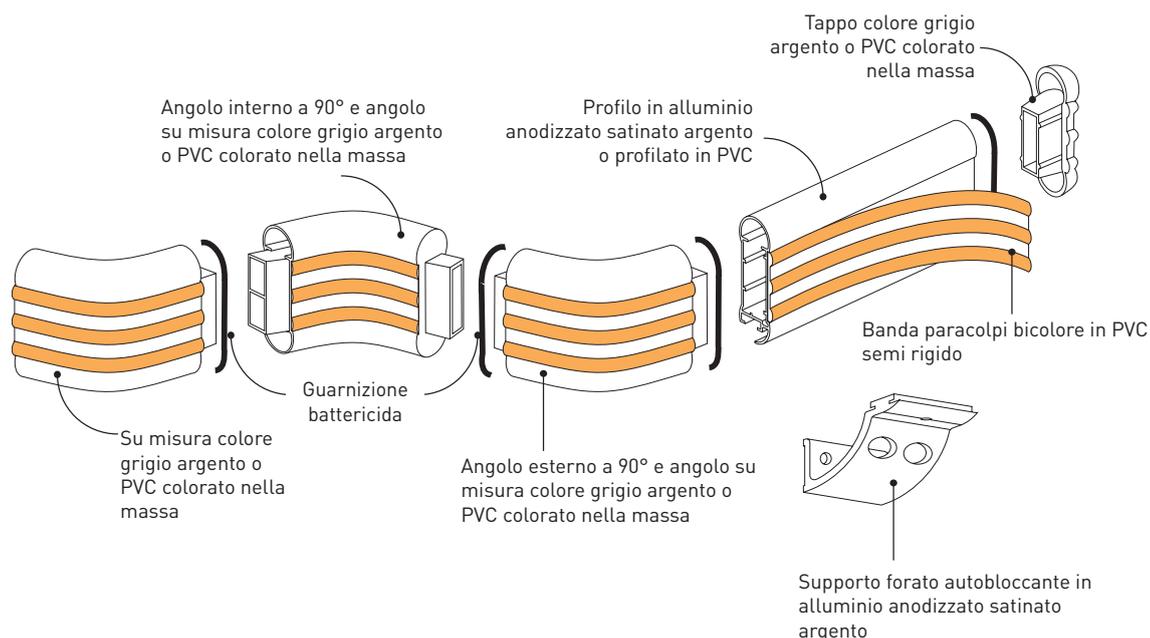

Anodizzato  
6 combinazioni




Inguanato in PVC  
12 combinazioni

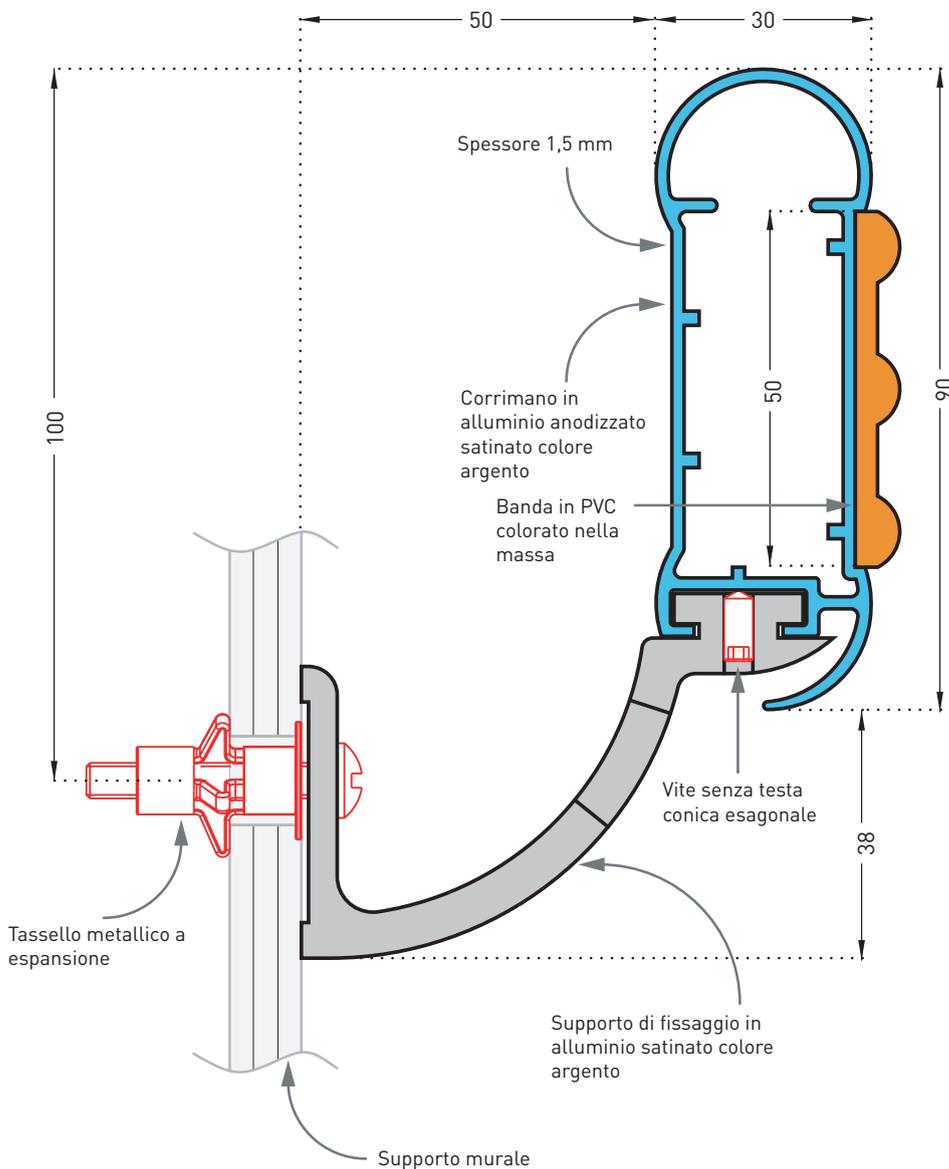

Starline anodizzato

### Presentazione

- Modello: corrimano in alluminio anodizzato o profilato in PVC, con banda in PVC Starline
- Altezza: 90 mm
- Lunghezza: 4 m
- Spessore: 34 mm
- Ingombro: 84 mm
- Distanza muro/corrimano: 50 mm
- Materiale: alluminio anodizzato colore argento e banda in PVC semi rigido o alluminio profilato in PVC e banda in PVC semi rigida con guarnizione batterricida
- Fissaggio: su supporti traforati autobloccanti con 2 punti di fissaggio in alluminio anodizzato da fissare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso)
- Colori: 6 bande bicolori per Starline anodizzato, 12 combinazioni per Starline profilato in PVC.

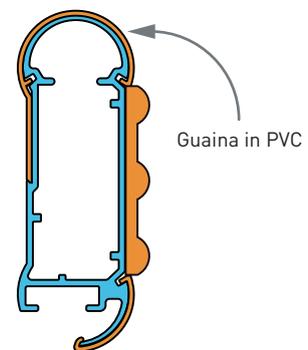

Starline inguanato in PVC

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



**Innovazione**  
Guarnizione battericida\*

\*Disponibili 2° semestre 2010

## STARLINE DECOWOOD



### ▶ CORRIMANO IN ALLUMINIO CON BANDA

#### Applicazioni

Corrimano che offre un ottimo appoggio ed una nota decorativa originale e calorosa grazie alla sua banda decorazione legno. Starline Decowood si integra armoniosamente negli stabilimenti aperti al pubblico (ospedali, cliniche, case di riposo, alberghi, collettività, uffici). È munito di un accessorio di giunzione battericida (vedere a pagina 288).


#### Descrizione tipo

• Descrizione: fornitura e posa di un corrimano anodizzato con banda decorazione legno (tipo Starline Decowood di Gerflor). Il profilato è in alluminio anodizzato colore argento con una scanalatura nella quale vengono a bloccarsi i supporti in alluminio anodizzato colore argento, di forma ricurva e di 40 mm di altezza. Gli accessori (puntali, angoli interni ed esterni a 90° o su misura da 91 a 145°) in PVC liscio colore grigio argento sono inseriti nel profilato. La banda in PVC decorazione legno è fissata sull'insieme. L'altezza del corrimano è di 90 mm, lo spessore di 30 mm e l'ingombro di 80 mm. La sua composizione non comporta


metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

• Colore della banda: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.

• Modalità di installazione: parte alta del profilato come massimo a 90 cm dal suolo. Montaggio su supporti forati autobloccanti con 2 punti di fissaggio da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso). Puntali rientranti da fissare con dei rivetti pop.

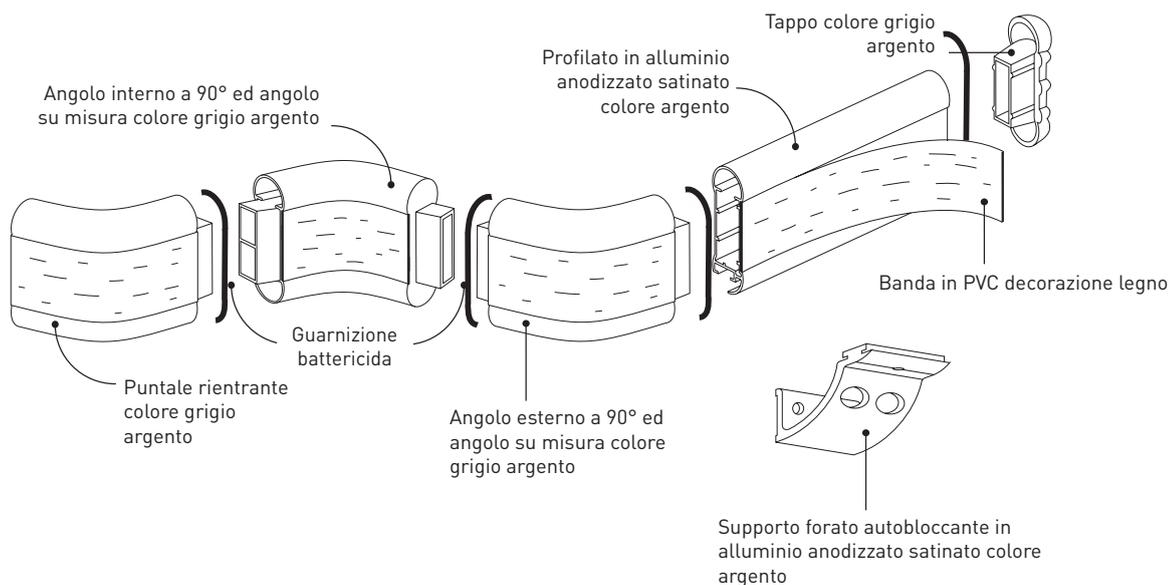

6 essenze decorazione  
legno

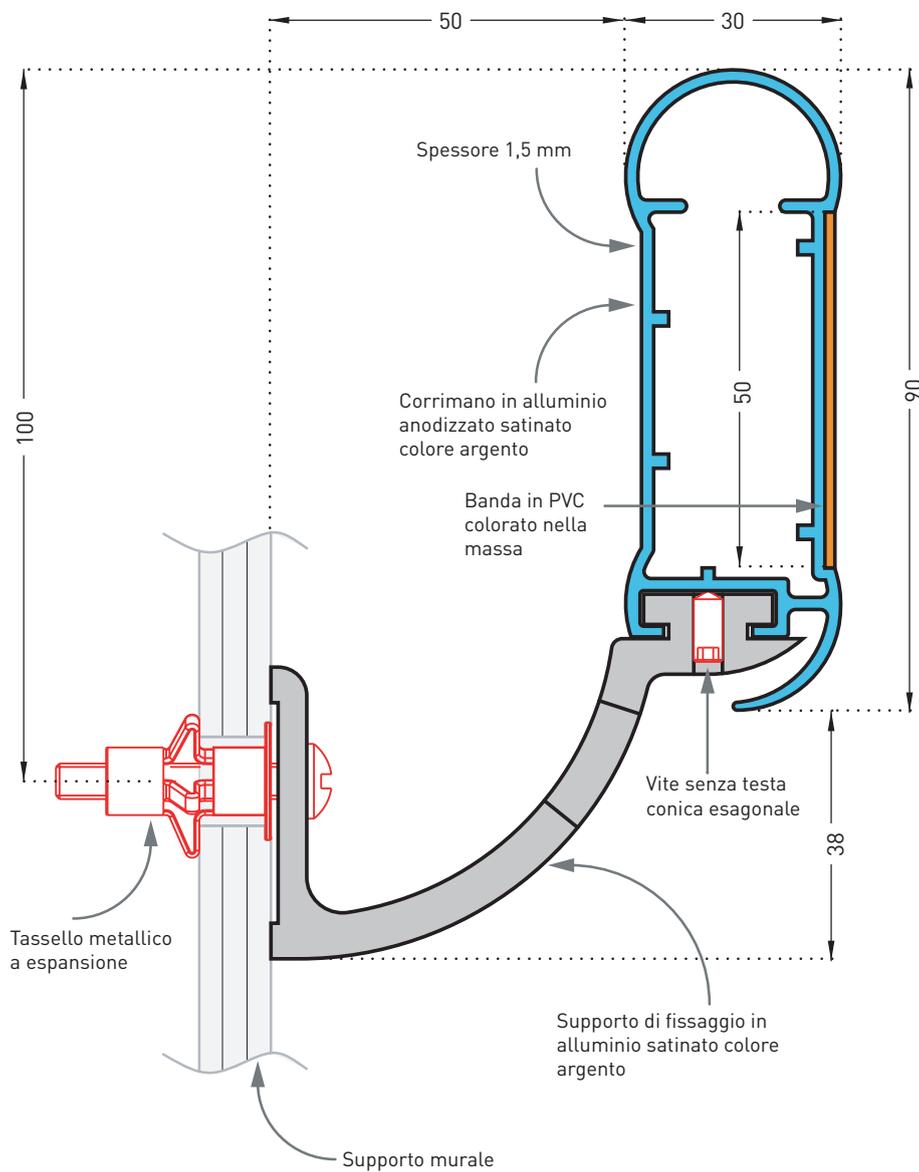

#### Presentazione

- Modello: corrimano in alluminio anodizzato con banda decorazione legno
- Altezza: 90 mm
- Lunghezza: 4 m
- Spessore: 30 mm
- Ingombro: 80 mm
- Distanza muro/corrimano: 50 mm
- Materiale: alluminio anodizzato colore argento e banda in PVC decorazione legno con guarnizione battericida
- Fissaggio: su supporti traforati autobloccanti con 2 punti di fissaggio in alluminio anodizzato da fissare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso).
- Colori: 6 essenze decorazione legno

Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



**Innovazione**  
Guarnizione battericida\*

\*Disponibili 2° semestre 2010

## ESCORT PROFILATO IN PVC



### ▶ CORRIMANO ROTONDO DIAMETRO 40 MM

#### Applicazioni


Escort è stato concepito per conciliare qualità di presa e sobrietà. Perfettamente rotondo e gradevole al tatto, è molto apprezzato dalle persone a mobilità ridotta. Trova posto in tutti i muri dritti e ricurvi di case di riposo, ospedali, cliniche, centri di rieducazione, alloggi collettivi, ecc. È munito di un accessorio di giunzione battericida (vedere a pagina 288).

#### Descrizione tipo


• Descrizione: fornitura e posa di un corrimano rotondo profilato in PVC di 40 mm di diametro (tipo Escort inguanato in PVC di Gerflor). È costituito da un profilato in alluminio ricoperto da una guaina in PVC liscio classe M1, colorato nella massa, comportante una scanalatura nella quale vengono a bloccarsi i supporti e gli accessori, come pure una chiusura assortita al profilato. I supporti forati di forma ricurva di 40 mm di altezza sono in alluminio anodizzato satinato colore argento. L'ingombro e l'altezza sono di 80 mm. L'insieme è completato da alcuni accessori in PVC liscio (puntali, angoli

interni e esterni a 90° o su misura di 104 a 150°) che vengono ad inserirsi e a fissarsi sul profilato per mezzo di viti di bloccaggio. La sua composizione non comporta metalli pesanti e la stabilizzazione termica è realizzata con cadmio e zinco.

- Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.
- Modalità di installazione: parte alta del profilato a 90 cm dal suolo come massimo. Montaggio su supporti forati autobloccanti con 2 punti di fissaggio da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso).

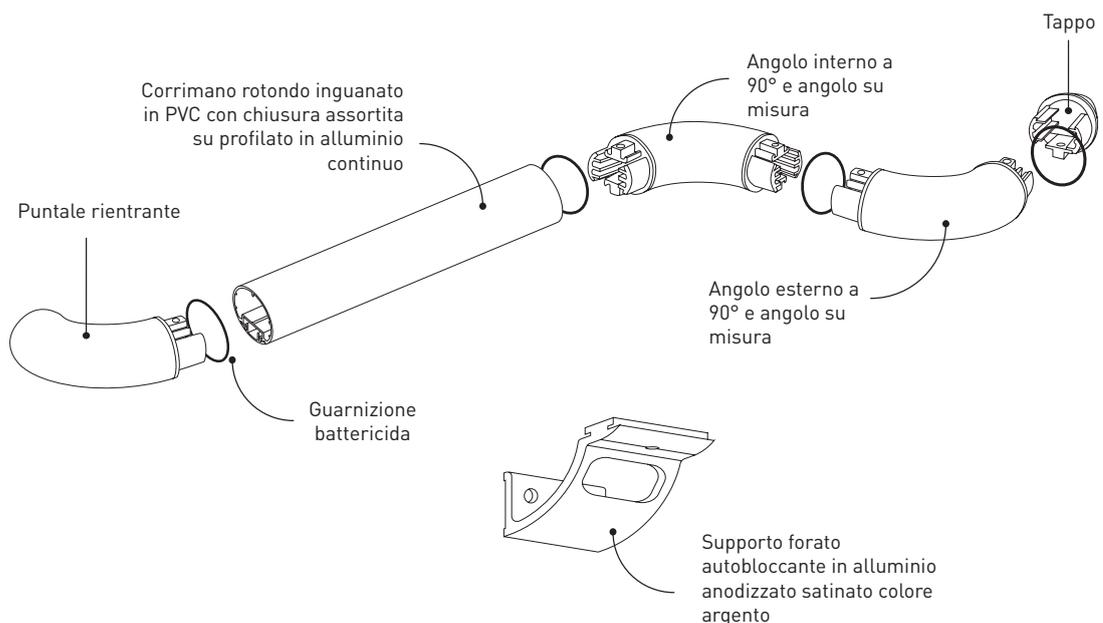

30 colori

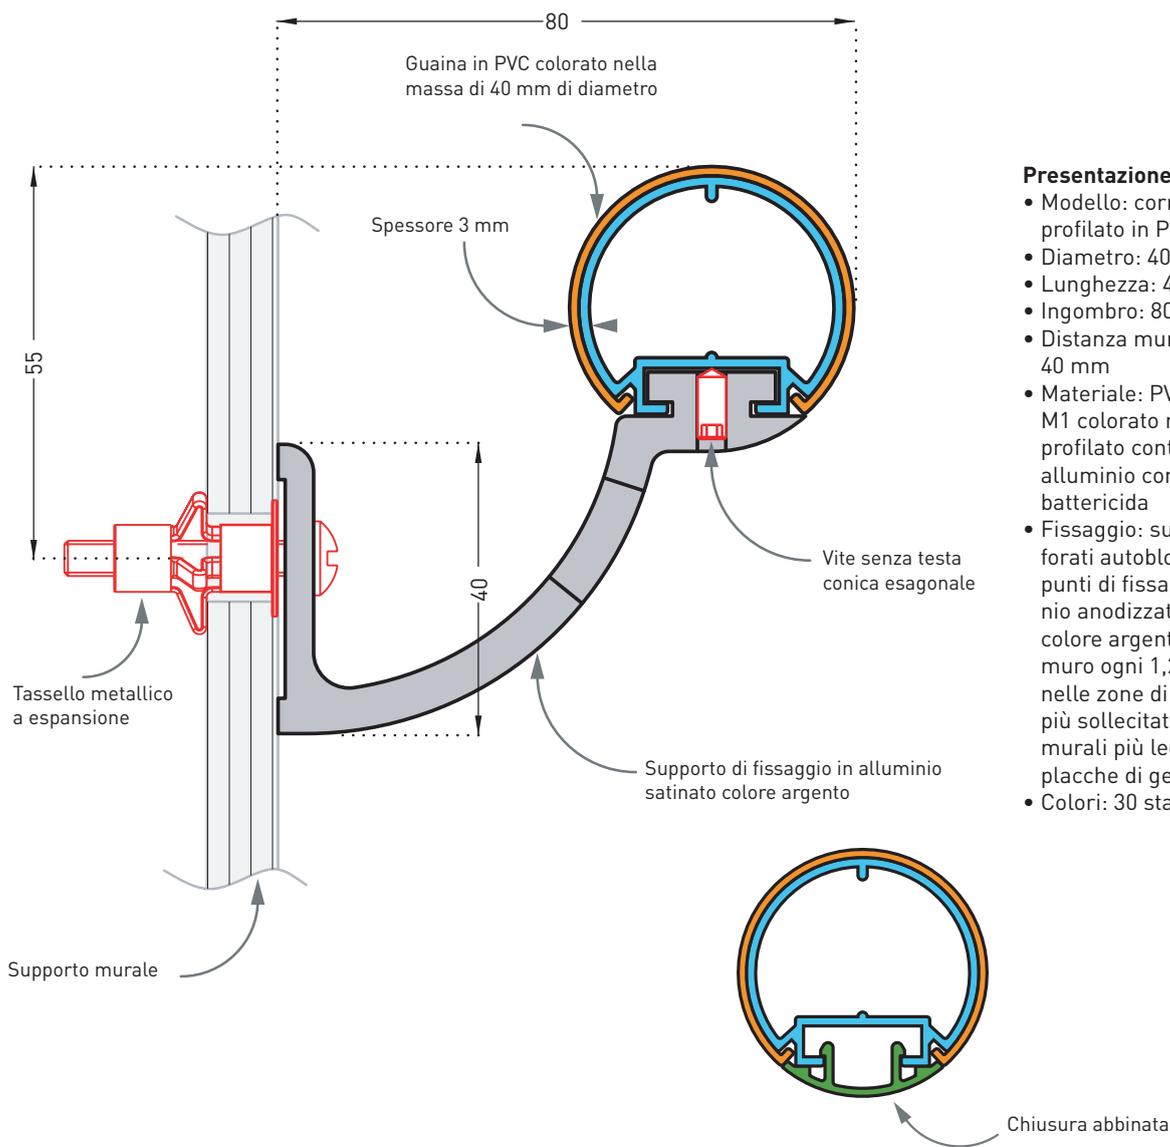

### Presentazione

- Modello: corrimano rotondo profilato in PVC Escort
- Diametro: 40 mm
- Lunghezza: 4 m
- Ingombro: 80 mm
- Distanza muro / corrimano: 40 mm
- Materiale: PVC liscio classe M1 colorato nella massa su profilato continuo in alluminio con guarnizione battericida
- Fissaggio: su supporti forati autobloccanti con 2 punti di fissaggio in alluminio anodizzato satinato colore argento da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso).
- Colori: 30 standard.

## ▶ SUPPORTO MURALE SPECIALE «ACCESSIBILITÀ»

Questo supporto a doppia altezza permette di installare facilmente i corrimano a due livelli di altezza differenti: uno all'altezza standard ed uno per i bambini e/o le persone in poltrona a rotelle. Il livello del corrimano inferiore è stato specificamente studiato per agevolare confortevolmente per lo spostamento di queste persone. Quest'accessorio permette di facilitare la posa in quanto i due livelli di corrimano richiedono un solo punto di riferimento per l'orizzontalità.



Per conoscere i colori disponibili, fare riferimento alla tabella riassuntiva alla fine della guida.



**Innovazione**  
Guarnizione battericida\*

\*Disponibili 2° semestre 2010

## ESCORT DECOWOOD

## ESCORT ANODIZZATO



### ▶ CORRIMANO ROTONDO DI 40 MM DI DIAMETRO

#### Applicazioni

Corrimano particolarmente elegante con finitura decorazione legno e alluminio (anodizzato argento). Supporti curvi molto discreti. Si integra armoniosamente in ogni interno di locali aperti al pubblico: scale e zone di circolazione di case di riposo, scuole, alberghi, residence, uffici, ecc. È munito di un accessorio di giunzione battericida (vedere a pagina 288).

#### Descrizione tipo


• Descrizione: fornitura e posa di un corrimano rotondo di 40 mm di diametro in PVC decorazione legno o in alluminio anodizzato (tipo Escort Decowood o anodizzato di Gerflor). Comporta una scanalatura nella quale vengono a bloccarsi i supporti e gli accessori e dove viene a dincastrarsi la chiusura. I supporti traforati di forma ricurva di 40 mm di altezza sono in alluminio anodizzato satinato colore argento. L'ingombro e l'altezza sono di 80 mm. Gli accessori (puntali, angoli interni e esterni o su misura di 104 a 150°) sono in


PVC liscio colore grigio

argento o decorazione legno e vengono ad inserirsi e fissarsi sul profilato per mezzo di viti di bloccaggio.

• Colori: a scelta del committente nella gamma del fabbricante.

• Modalità di installazione: parte alta del profilato a 90 cm dal suolo come massimo. Montaggi su supporti forati autobloccanti con 2 punti di fissaggio da avvitare al muro ogni 1.20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso).

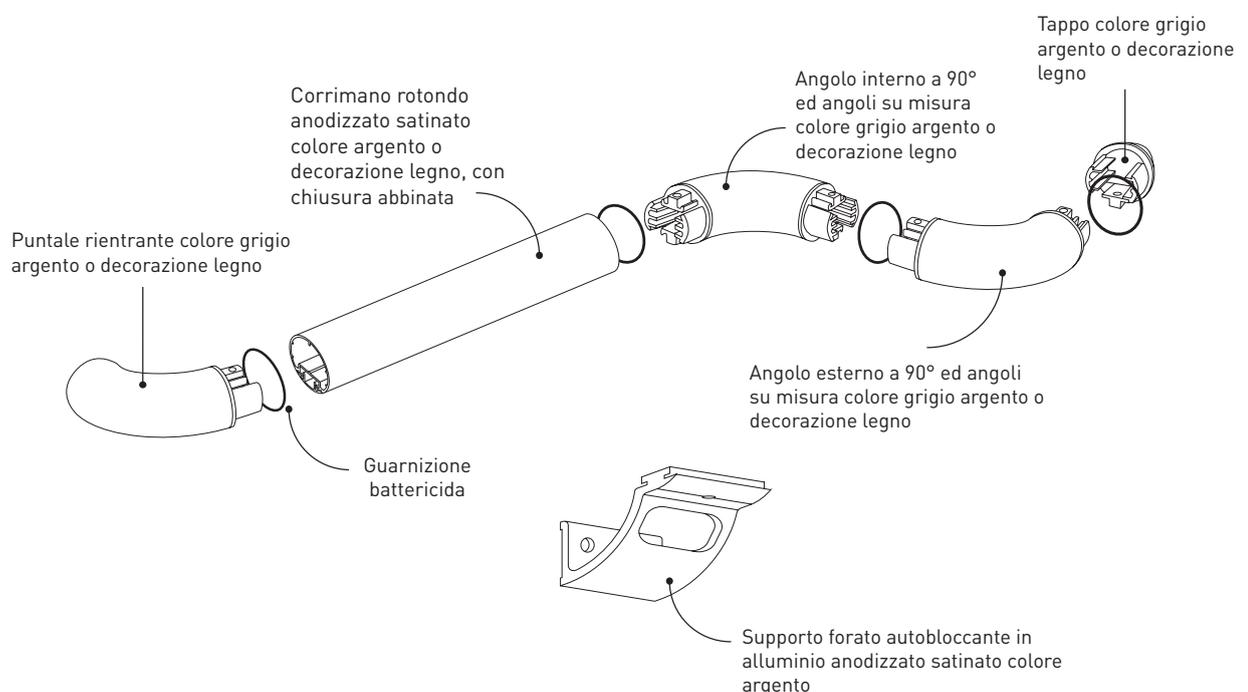

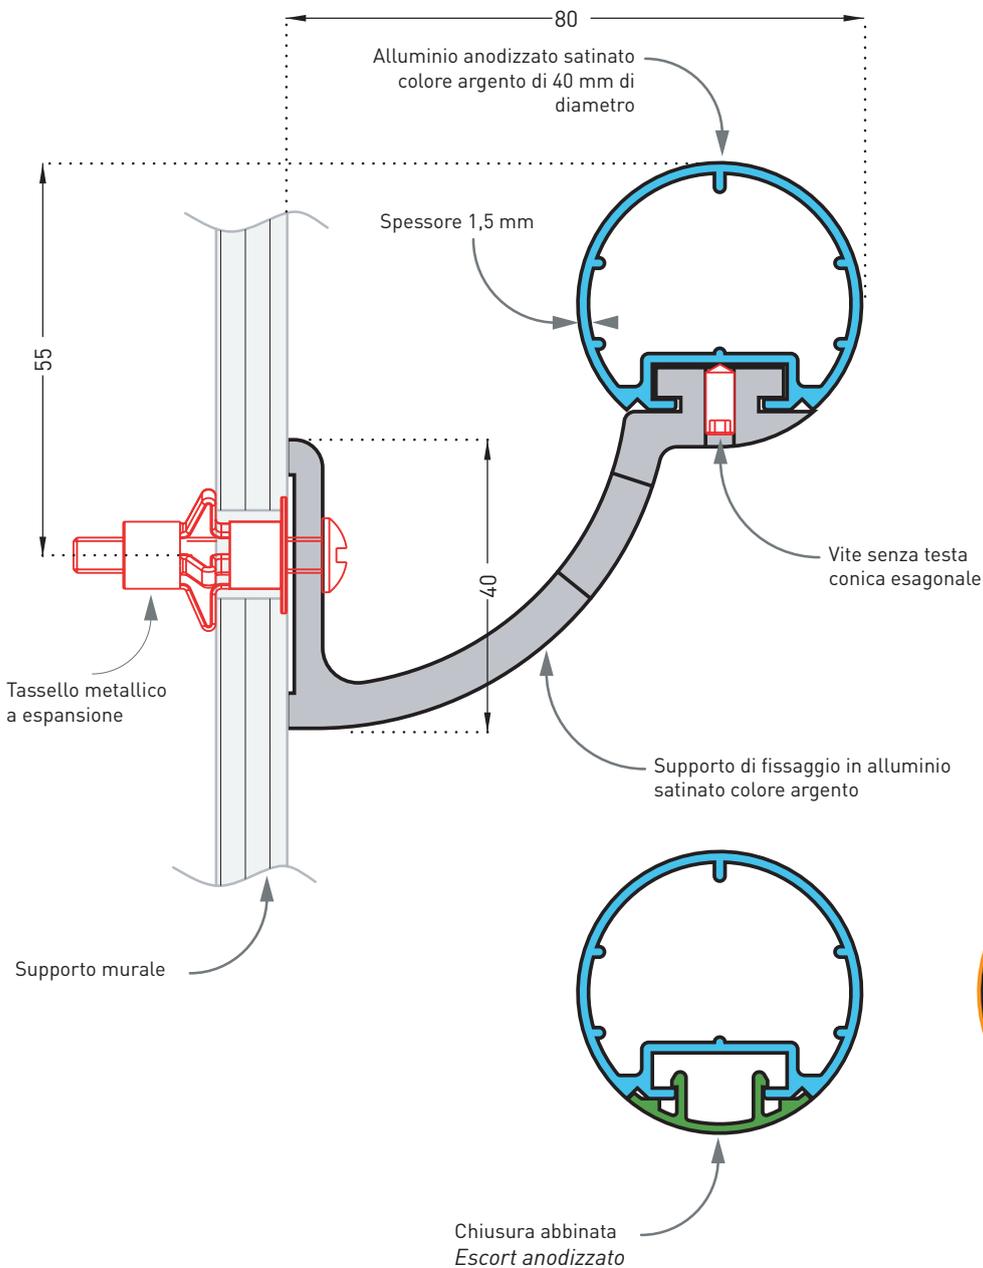

### Presentazione

- Modello: corrimano rotondo Escort Decowood o Escort anodizzato
- Diametro: 40 mm
- Lunghezza: 4 m
- Ingombro: 80 mm
- Distanza muro / corrimano: 40 mm
- Materiale: alluminio anodizzato 10 micron satinato colore argento o PVC decorazione legno con guarnizione battericida
- Fissaggio: su supporti traforati autobloccanti con 2 punti di fissaggio in alluminio anodizzato satinato colore argento da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui supporti murali più leggeri tipo placche di gesso)
- Colori: anodizzato satinato colore argento standard o decorazione legno. Laccatura a richiesta.

# TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA GAMMA SPM IN FUNZIONE DEI COLORI

| Novità | Ghiaia | Argilla | Granito | Scisti | Gesso | Vimini | Sabbia | Siena | Scorza | Avorio | Lichene | Grezzo |
|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|
|        |        |         |         |        |       |        |        |       |        |        |         |        |

| PROTEZIONE DEI MURI                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPACT 200                                 | p.256 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| IMPACT 120                                 | p.256 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| IMPACT 60                                  | p.256 | * |   |   | * |   | * |   |   |   | * |   |   |
| CONTACT 350                                | p.260 | * | * | * | * | * | * |   | * |   | * |   |   |
| CONTACT 200                                | p.260 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| CONTACT 120                                | p.260 | * |   |   | * |   | * |   |   |   | * |   |   |
| ALINEA 200                                 | p.258 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ALINEA 120                                 | p.258 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DECOCHOC                                   | p.262 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| DECOCLEAN                                  | p.263 | * |   |   | * |   | * |   |   |   | * |   |   |
| DECOTREND                                  | p.263 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DECOWOOD                                   | p.266 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| BEDKIT                                     | p.267 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PROTEZIONE DEGLI ANGOLI                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPCORN                                    | p.270 | * |   |   | * |   | * | * |   |   |   | * |   |
| CORNEA                                     | p.271 | * | * | * | * | * | * | * |   | * |   | * |   |
| CORNEAFLEX                                 | p.272 | * |   |   | * |   | * | * |   |   |   | * |   |
| PROTECTA 2                                 | p.274 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PROFLA 50                                  | p.274 | * | * | * | * | * | * | * |   | * |   | * |   |
| PROFLA 30                                  | p.274 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PROTEZIONE DELLE PORTE                     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MEZZA PORTA PANNELLO DECOCHOC              | p.278 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| MEZZA PORTA PANNELLO DECOWOOD              | p.278 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MEZZA PORTA PANNELLO DECOTREND             | p.278 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MEZZA PORTA PANNELLO DECOCLEAN             | p.278 | * |   |   | * |   | * | * |   |   | * |   |   |
| PARTE BASSA PLACCHE CONTACT 200            | p.279 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PARTE BASSA DECOWOOD                       | p.279 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PARTE BASSA DECOTREND                      | p.279 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MEZZA PORTA DECORATIVA                     | p.280 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SEGNALETICA INCROSTATATA PANNELLO DECOCHOC | p.283 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| FASCE IGIENICHE PANNELLO DECOCHOC          | p.282 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SPIGOLI E TELAI PANNELLO DECOCHOC          | p.284 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PANNELLO DECOCHOC SAGOMATI A CALDO         | p.285 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |



# TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA GAMMA SPM IN FUNZIONE DEI COLORI

| Novità | Ghiaia | Argilla | Granito | Scisti | Gesso | Vimini | Sabbia | Siena | Scorza | Avorio | Lichene | Grezzo | Cannella |
|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|----------|
|        |        |         |         |        |       |        |        |       |        |        |         |        |          |

| CORRIMANO                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMER 2               | p. 290 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| STARLINE INGUANATO IN PVC | p. 292 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| STARLINE ANODIZZATO       | p. 292 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| STARLINE DECOWOOD         | p. 294 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ESCORT INGUANATO IN PVC   | p. 296 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ESCORT DECOWOOD           | p. 298 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Novità Bambù | Novità Ghiaia | Novità Vimini | Novità Gelataio | Novità Siena | Avorio Novità | Avorio Denim | Avorio Melone | Avorio Scisti | Avorio Paglia |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|              |               |               |                 |              |               |              |               |               |               |
|              |               |               |                 |              |               |              |               |               |               |

| PROTEZIONE DEI MURI BICOLORI     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALINEA 200                       | p. 258 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ALINEA 120                       | p. 258 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PROTEZIONE DEGLI ANGOLI BICOLORI |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CORNEA                           | p. 271 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| PROTECTA 2                       | p. 274 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

## ▶ CONSIGLI DI POSA

Se la messa in opera deve effettuarsi in condizioni di temperatura lontane dai 20° C (locali non riscaldati in inverno...) tenere conto al momento della posa delle variazioni indicate nella tabella seguente:

| Temperatura in ° C      | Variazioni dimensionali in mm per metro lineare |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 15                      | -1  | Temperatura minima      |
| 20 (temperatura ideale) | 0   | Temperatura ideale      |
| 25                      | +1  | Temperatura ammissibile |
| 30                      | +2  | Temperatura massima     |

|         |       |          |         |           |       |          |           |          |       |          |        |        |          |         |      |       |        |                |                  |              |        |           |            |
|---------|-------|----------|---------|-----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|--------|--------|----------|---------|------|-------|--------|----------------|------------------|--------------|--------|-----------|------------|
| Lavanda | Sassi | Guacinto | Azzurro | Oltremare | Denim | Gelataio | Albicocca | Prateria | Bambù | Smeraldo | Paglia | Melone | Papavero | Granata | Iris | Acero | Faggio | Quercia Chiara | Quercia Patinata | Legno Bianco | Mogano | Composite | Alu brossé |
|---------|-------|----------|---------|-----------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|--------|--------|----------|---------|------|-------|--------|----------------|------------------|--------------|--------|-----------|------------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   | * |   |   | * | * | * |   | * |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * | * | * |  |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | * | * | * | * | * | * | * |   |  |

\* In stock    □ Ordinabile

|  |              |               |              |               |                 |              |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
|  | Ghiaia Bambù | Ghiaia Novità | Ghiaia Denim | Ghiaia Melone | Ghiaia Gelataio | Ghiaia Siena |
|  |              |               |              |               |                 |              |
|  |              |               |              |               |                 |              |
|  |              |               |              |               |                 |              |

#### CORRIMANO STARLINE

|                                  |        |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| STARLINE INGUANATO IN PVC NOVITÀ | p. 292 | * | * | * | * | * | * |
| STARLINE INGUANATO IN PVC GHIAIA | p. 292 | * | * | * | * | * | * |
| STARLINE ANODIZZATO              | p. 292 | * | * | * | * | * | * |

# Fiera Color

## Pavimenti Rivestimenti

Via A. Raimondi, 10 20156 Milano - Tel 02.3084432 Fax 02.33401140  
www.fieracolor.com